

# SISL7955X



Famiglia	Piano cottura
Incasso	Appoggio
Dimensione	90 cm
Alimentazione	Elettrica
Tipologia	Induzione
Codice EAN	8017709357177



## Estetica

Estetica	Isola
Serie	Alta Pro
Colore	Nero con cornice effetto inox
Luce perimetrale	Sì
Finitura	Vetro
Materiale	Vetro
Tipo vetro	Ceramico Prestige
Bordo vetro	Dritto
Cornice	Sì
Colore cornice	Inox
Materiale cornice	Alluminio
Tipo di regolazione comandi	Vivo Screen
Colore LED comandi	TFT
Posizione comandi	Frontale
Logo	Serigrafato
Colore serigrafia	Grigio
Altri colori disponibili	Nero

## Programmi / Funzioni



Numero zone di cottura induzione	5
Opzioni di programmazione tempo	Spegnimento automatico
Numero zone di cottura con booster	5
Numero Zone Flessibili	2
Tasto principale on/off	Sì
Livelli di potenza	17

## Opzioni



<b>Opzione Multizone</b>	Sì	<b>Timer fine cottura</b>	5
<b>Tipologia Zona Flessibile</b>	MultiZone	<b>Opzione di pausa</b>	Sì
<b>Foro da incasso</b>	490x860 mm	<b>Contaminuti</b>	1
<b>Doppio Booster</b>	Sì	<b>Allarme acustico di fine cottura</b>	Sì
<b>Follow Pot</b>	Sì	<b>Indicatore tempo residuo</b>	Sì
<b>Funzione Pasta</b>	Sì	<b>Opzione Limitatore di Potenza</b>	Sì Advance
<b>Funzione Steaming</b>	Sì	<b>Opzione Limitatore di Potenza in W</b>	2400 a 11100 - step 100 W
<b>Funzione Roasting</b>	Sì	<b>Opzione Show Room Demo</b>	Sì
<b>Funzione di automatic boiling</b>	Sì	<b>Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini</b>	Sì
<b>Funzione automatica di mantenimento bollore</b>	Sì	<b>Avvio rapido</b>	Sì
<b>Funzione automatica di mantenimento del calore</b>	Sì	<b>Selezione rapida dei livelli</b>	Sì
<b>Funzione automatica di cottura a basse temperature</b>	Sì		

## Caratteristiche Tecniche



Anteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Doppio booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm  
 Posteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Doppio booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm  
 Anteriore centrale - Induzione - Singolo - 2.60 kW - Booster 4.00 kW - Doppio booster 5.50 kW - 26.0x0.0 cm

Posteriore destra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Doppio booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm  
 Anteriore destra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Doppio booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm


Multizona sinistra - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm  
 Multizona destra - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

<b>Adattamento automatico al diametro della pentola</b>	Sì	<b>Auto-arresto in caso di traboccamento</b>	Sì
<b>Rilevamento della presenza pentola</b>	Sì, min. 9 cm	<b>Indicatore calore residuo</b>	Sì
<b>Rilevamento Automatico posizione pentola e comando</b>	Sì	<b>Protezione da accensione accidentale</b>	Sì
<b>Auto-arresto in caso di surriscaldamento</b>	Sì		

## Collegamento Elettrico

<b>Dati nominali di collegamento elettrico</b>	11100 W	<b>Tipo di cavo elettrico in dotazione</b>	Sì, Mono e Bi-fase
------------------------------------------------	---------	--------------------------------------------	--------------------

<b>Corrente</b>	49 A	<b>Frequenza</b>	50/60 Hz
<b>Tensione (V)</b>	220-240 V	<b>Lunghezza cavo di alimentazione</b>	120 cm
<b>Tensione 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Morsettiera</b>	5 poli
<b>Tipo di cavo elettrico installato</b>	Sì, Trifase	<b>Spina</b>	No
<b>Altre modalità di collegamento</b>	Sì, Mono e Bi-fase		

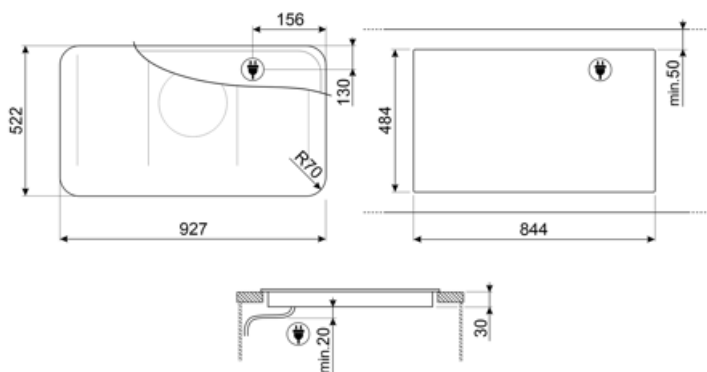

---

## Accessori Compatibili

---



### GRILLPLATE

Bistecchiera universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di carne, formaggi e verdure. Dimensioni: 410 x 240 mm.



### SCRP

















Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici



### TPKPLATE

Piastra universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di pesce, uova e verdure. Dimensioni: 410 X 240 mm.

## Glossario simboli

- |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Rilevamento automatico e permanente della pentola con attivazione automatica dei comandi                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | Regolazione automatica temperatura: La funzione permette di regolare automaticamente la temperatura di ebollizione, dopo averne identificato il momento di inizio attraverso un segnale acustico, e mantenerla fino al termine della cottura. Assicura risultati perfetti e garantisce sino al 30% di risparmio energetico. |
|    | Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.                                                                                                                                         |    | Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.                                                                                         |
|    | Incasso in cabinet 90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | Livello aggiuntivo di potenza massima per una miglior gestione dei consumi energetici                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Mantiene il cibo alla temperatura ideale dopo la cottura, senza il rischio di bruciature                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | Anti-surriscaldamento: Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza                                                                                                                                                                                |
|  | Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.                                                                             |  | Funzione Melting: La funzione Melting permette di impostare il livello di potenza appropriato per far sciogliere alimenti delicati quali il cioccolato e il burro, senza comprometterne il gusto.                                                                                                                           |
|  | Multizone: Con l'opzione Multizone la zona di cottura può essere utilizzata come una grande superficie di cottura, oppure suddivisa in due zone distinte. Ognuna si adatta automaticamente alle dimensioni e alla posizione del recipiente e riscalda unicamente la zona necessaria, assicurando la migliore distribuzione di calore e la massima efficacia. |  | Anti-traboccamento: Lo speciale dispositivo Anti-traboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.                                                                                                                                                                                             |
|  | Con questa funzione è possibile sospendere temporaneamente il funzionamento di tutte le zone di cottura abbassando il livello di potenza al minimo per non rischiare di bruciare i cibi. Una volta riattivato il piano verranno ripresi tutte i parametri di potenza e tempo selezionati in precedenza.                                                      |  | Selezione rapida: Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.                                                                                                                                             |
|  | Avanzamento veloce: Il tasto Avanzamento veloce incrementa rapidamente il livello di potenza secondo impostazioni prefissate, facendo lavorare l'elemento riscaldante al massimo fino a raggiungimento della temperatura.                                                                                                                                    |  | Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.                                                             |



**Simmering:** La funzione Simmering identifica il livello di potenza del calore adeguata per realizzare ricette che richiedono cotture a fuoco lento, evitando di far attaccare i cibi alla casseruola, di farli bruciare o bollire troppo.



**Timer:** Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.



Possibilità di limitare il totale assorbimento energetico del piano in modo avanzato



**Tempo trascorso:** La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.



Rilevamento della pentola con diametro minimo 9 cm



Libertà di spostare la pentola dove si desidera senza disattivare le impostazioni di partenza.