

SPD522

Famiglia	Lavastoviglie professionale
Sottofamiglia	Sottobanco
Tipologia	Lavastoviglie sottobanco
Stoviglie	Piatti e tazze; Bicchieri; Posate; Teglie GN1/1
Doppio cesto	Sì
Dimensioni cesto	500x500 mm
Pannello comandi	Touch screen
Pompa di risciacquo	Sistema HTR+ auto-adattivo
Pompa di lavaggio	AdaptWash a giri variabili
Collegamento elettrico di default	400 V 3N~ / 15 A / 8,4 kW / 50 Hz
Dimensioni del prodotto (LxPxH)	600x600x822 mm



Destinazione

Settori	Bar / Caffetterie / Bistrò / Wine bar / Pub; Hotel; Ristoranti / Catering; Panetterie / Pasticcerie; Ospedali / Case di riposo; Grande distribuzione organizzata; Ristorazione commerciale
----------------	---

Estetica

Colore digit display	Bianchi	Serie	Pura
-----------------------------	---------	--------------	------

Caratteristiche Tecniche

Capacità teglie	7 x GN 1/1 (530 x 325 mm)	Pressione acqua di alimentazione	100-1000 kPa (min-max)
Opzione lavaggio teglie	Sì	Portata detergente	1,5 l/h
Consumo di acqua per ciclo	2,5 l	Portata brillantante	0,4 l/h
Temperatura di lavaggio (min-max)	60 °C - 70 °C	Luce utile di lavaggio	400 mm
Temperatura di risciacquo (min-max)	65 °C - 87 °C	Profondità massima a porta aperta	1020 mm
Temperatura min. acqua di alimentazione	5°C	Configurazione 1: max H 110 mm/225 mm bicchieri cesto sup. /max Ø piatti cesto inf.	
Consumo minimo di acqua per ciclo	1,8 l	Configurazione 2: max H 190 mm/145 mm bicchieri cesto inf. /max Ø piatti cesto sup.	
Temperatura max acqua di alimentazione	60°C		

Durezza max acqua di alimentazione 12°f - 7°dH

Configurazione 3: max Ø 415 mm piatti cesto inf.

Diametro max piatti cesto superiore 225 mm

Programmi

Programmi	10 programmi personalizzabili; Programmi automatici di autopulizia
Opzioni programmi	Extra risciacquo; Ciclo acqua pulita
Tabelle programmi	Pura lavastoviglie doppio cesto 500
Visibilità programmi	Sì
Produttività max oraria - Cesti	90
Produttività max oraria - Piatti	3240
Produttività max oraria - Bicchieri	4320

Connettività



SmegConnect Pro
Connettività

Sì
Wi-Fi

Durata periodo supporto del certificato PSTI [UK] 24 months
Scadenza periodo supporto del certificato PSTI [UK] 2027-12-31

Collegamento Elettrico

Potenza resistenza vasca	2000 W	Potenza installata di default	8400 W
Potenza resistenza boiler	5700 W	Convertibile in	230 V 3~/24 A / 8,4 kW / 50 Hz; 230 V~/14 A / 3,1 kW / 50 Hz; 230 V~/31 A / 7,1 kW / 50 Hz
Potenza pompa lavaggio	700 W	Spina	No

Interfaccia

Display	TFT	Indicatore avanzamento programma	Sì
Indicatore On/Off	Sì	Indicatore di fine ciclo	Sì
Indicatore mancanza brillantante	Sì	Diagnostica manuale	Sì
Indicatore mancanza detergente	Sì		

Costruzione

Vasca	Completamente stampata	Filtro	Sistema di filtraggio a 5 stadi
-------	------------------------	--------	---------------------------------

Costruzione	Doppia parete integrale	Sensore presenza filtro	Sì
Materiale vasca	Acciaio AISI 304	Capacità vasca	11 l
Pannello posteriore	Zincato	Capacità boiler	6,5 l
Porta bilanciata	Sì	Tipologia boiler	Boiler atmosferico
Sistema di lavaggio superiore	Un irroratore lavaggio e uno risciacquo sdoppiato in acciaio	Rumorosità	Lpa 54,5 dBA
Sistema di lavaggio inferiore	Un irroratore lavaggio e uno risciacquo sdoppiato in acciaio	Porta USB	Sì
Filtro vasca	Acciaio	Classe di protezione	IPX4
Guarnizione porta	Su 3 lati	Piedini regolabili	Sì
Guide cesto	Imbutite inferiori, telescopiche superiori	Altezza massima dello scarico da terra	600 mm

Dotazione accessori Inclusi


Cesto piatti	1x PB50D01	Tubo di carico	Sì - 2 m
Cestello porta posate	2x PHOOS01	Tubo di scarico	Sì - 2m
Cesto universale	1x PB50G02		

Dotazioni

Pompa di scarico	Sì	Partenza automatica giornaliera programmata	Si, default OFF
Dosatore detergente peristaltico	a regolazione elettronica	Conta cicli	Sì
Dosatore brillantante peristaltico	a regolazione elettronica	Break tank	Sì
Collegamento sonde di livello prodotti chimici	Si, con kit opzionale KITSONLIV	Rinnovo parziale dell'acqua in vasca e pompa di scarico di serie	Sì
Thermostop boiler	Sì - default	Diametro tubo di carico	DN15 - ½"
Thermostop vasca	Sì	Diametro tubo di scarico	DN20-G 3/4"
Sistema Soft Start	Sì	Lunghezza tubo detergente (rosso)	2,2 m
Sistema stand-by	Sì	Lunghezza tubo brillantante (blu)	2,2 m

Informazioni Logistiche

Codice EAN	8017709348809	Peso netto	63,000 kg
Dimensioni del prodotto imballato (LxPxH)	990x660x700 mm	Peso lordo	71,000 kg

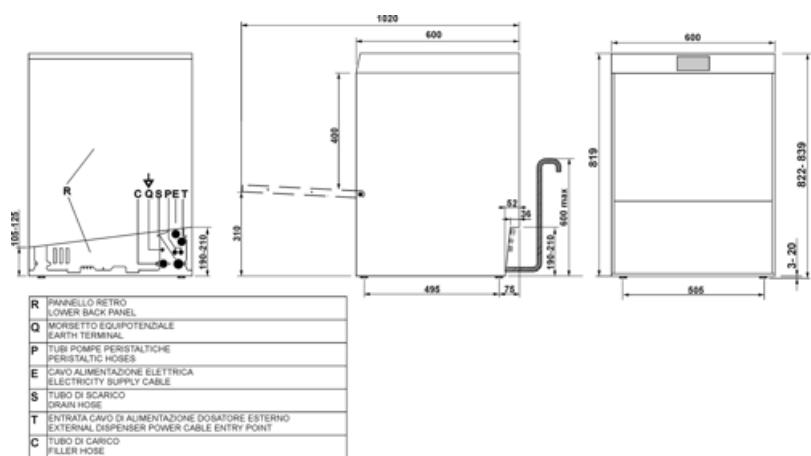

Accessori Compatibili

KITDETKCC500




Kit contenitore detergente (1l) e brillantante (1l) per modelli a doppia parete

KITSONLIV

Kit sonde livello



PB50D01




Cesto in polipropilene per 18 piatti Ø250 mm max, dim. (LxPxH) 500x500x105 mm

PB50G01



Cesto in polipropilene, universale con fondo piano, altezza interna 73 mm, dim. (LxPxH) 500x500x100 mm

PB50G02



Cesto in polipropilene, universale con fondo piano, altezza interna 150 mm, dim. (LxPxH) 500x500x170 mm



PHOOS01

Portaposate singolo in polipropilene

PHOOS04



Portaposate a 4 scomparti in polipropilene



WB50D01

Cesto in filo per 18 piatti Ø250 mm max o vassoi h 370 mm, dim. (LxPxH) 500X500x92 mm

WB50G01



Cesto in filo, universale con fondo piano, altezza interna 120 mm, dim. (LxPxH) 500x500x130 mm



WB50G02

Cesto in filo per 25 calici Ø90 mm max, con fondo inclinato, dim. (LxPxH) 500x500x170 mm

WB50G03



Cesto in filo per calici Ø72 mm max, con fondo inclinato, dim. (LxPxH) 500x500x235 mm




WB50G04

Cesto in filo per 12 calici Ø110 mm max, con fondo inclinato, dim. (LxPxH) 500x500x165 mm

WB50PG5



Cesto in filo per 16 bicchieri in plastica, H max. 230 mm, Ø min.-max. 36-95 mm, dim. (LxPxH) 500x500x260 mm



WB50T02

Cesto in filo per 7 teglie GN 1/1 h 20 mm, dim. (LxP) 500x500 mm

WH00S01



Inserto in filo per 17 piattini, larghezza 100 mm, per cesti con fondo piano 500x500 e 600x500 mm



WS5

Telaio di supporto per lavabicchieri e lavastoviglie sottobanco 500 mm, in acciaio inox, dim. (LxPxH) 595x595x490 mm

Glossario simboli

	Elettrodomestico dotato di connessione di rete Wi-Fi.		TERMODESINFEZIONE A0=30
	TERMODESINFEZIONE A0=60		LAVAGGIO TEGLIE GASTRONORM
	SISTEMA DI RISCIAQUO HTR		LUCE UTILE DI LAVAGGIO 400mm
	FILTRO 5 STADI		Macchina professionale dotata di connessione di rete Wifi e controllo remoto tramite App SmegConnectPro.

Benefit

Porta bilanciata

Apertura e chiusura senza sforzo

La porta controbilanciata è progettata per garantire un'apertura e una chiusura fluide e senza sforzo, offrendo un'elevata praticità d'uso. Inoltre, è possibile bloccarla in posizione intermedia, una funzionalità particolarmente utile per favorire l'asciugatura naturale della macchina al termine della giornata lavorativa, migliorando l'igiene complessiva e prevenendo la formazione di umidità residua.

Sistema di filtraggio a 5 stadi

Pulizia profonda e lavaggi impeccabili con il sistema di filtraggio brevettato

L'innovativo sistema di filtraggio Smeg si compone di 5 stadi per l'eliminazione completa di ogni imputtività: il 1° stadio permette di catturare i residui di sporco più grossolani; nel 2° e 3° stadio vengono bloccati i residui più fini; il 4° stadio è composto da una griglia di prefiltraggio per evitare che i residui penetrino nella vasca intorbidendo l'acqua, infine lo stadio finale ha lo scopo di proteggere ulteriormente le pompe di lavaggio e scarico da detriti che possono penetrare accidentalmente nella vasca durante la pulizia dei filtri.

Sistema HTR+

Sistema di risciacquo auto-adattivo per un controllo intelligente del consumo d'acqua

Il sistema HTR+ auto-adattivo controlla e regola il volume di risciacquo ad ogni lavaggio. La gestione intelligente del risciacquo assicura sempre la giusta quantità di acqua e calore sulle stoviglie, garantendo risultati uniformi, costanti ed affidabili ciclo dopo ciclo.

Vasca stampata

Prestazioni di lavaggio superiori e maggiore praticità di pulizia con il fondo vasca e guide cesto stampate

Le lavastoviglie Smeg sono realizzate con fondo vasca e guide cesto stampate. L'assenza di spigoli vivi assicura un flusso di lavaggio ottimizzato per un'igiene garantita ed una performance di pulizia impeccabile. Inoltre questo innovativo design agevola la pulizia della macchina, riducendo la necessità di interventi di manutenzione.

Doppia parete integrale

Isolamento termico e acustico garantito

La doppia parete delle lavastoviglie sottobanco è progettata per ottimizzare l'efficienza energetica, riducendo la dispersione di calore e accelerando il riscaldamento dell'acqua, con un conseguente risparmio sui consumi e tempi di avvio più rapidi. Inoltre, offre un efficace isolamento acustico, contribuendo a ridurre il rumore e garantendo un ambiente di lavoro più silenzioso e confortevole per il personale.

Pompa di scarico

Ricambio parziale dell'acqua di lavaggio per stoviglie pulite e igienizzate

La pompa di scarico di serie, dotata di un sistema di ricambio parziale dell'acqua, assicura che l'acqua più sporca venga automaticamente eliminata ad ogni ciclo di lavaggio. Questo meccanismo consente di rinnovare costantemente l'acqua utilizzata, garantendo che ogni fase del lavaggio avvenga con acqua pulita. Il risultato è una pulizia ottimale delle stoviglie, con prestazioni elevate e un livello di igiene impeccabile.

Sistema Soft-start

Gestione efficace della pompa di lavaggio per la protezione dei tuoi cristalli

La funzione Soft-Start avvia il ciclo di lavaggio in modo delicato e graduale, aumentando progressivamente la pressione dell'acqua. Questo sistema è stato progettato per proteggere al meglio le stoviglie più fragili, come i bicchieri in cristallo, riducendo significativamente il rischio di scheggiature o danni. Allo stesso tempo, assicura prestazioni di pulizia eccellenti, coniugando efficacia e sicurezza in ogni ciclo di lavaggio.

MyPersonal Wash

10 programmi di lavaggio preimpostati per una soluzione completa e pronta all'uso

Ogni modello della linea PURA offre 10 programmi testati, garantendo soluzioni pronte all'uso per qualsiasi esigenza di lavaggio. Grazie alla funzione MyPersonal Wash, è possibile personalizzare parametri come tempo, temperatura, pressione e opzioni di lavaggio, ottimizzando i cicli per stoviglie delicate o sporco ostinato. Il risultato è un lavaggio su misura, sempre impeccabile.

Sistema AdaptWash

Pressione di lavaggio sempre perfetta per risultati impeccabili ad ogni lavaggio

Il sistema AdaptWash offre 3 livelli di pressione che si regolano automaticamente in base al programma selezionato, garantendo una pulizia ottimale per ogni tipo di carico.

Visibilità programmi

Scelta dei programmi visualizzati per una gestione semplificata della lavastoviglie

Gli utenti hanno la possibilità di selezionare i programmi da visualizzare sul display, nascondendo quelli non necessari o inutilizzati. Questa funzionalità non solo contribuisce a prevenire un uso improprio della macchina, ma rappresenta anche un passo significativo verso una personalizzazione totale dell'esperienza d'uso.

Doppio cesto

Doppia capacità di carico per la massima produttività

Progettato per garantire la massima produttività e un'elevata flessibilità di configurazione. Questa soluzione rappresenta una scelta sostenibile, poiché consente di gestire carichi più ampi, riducendo il numero di cicli necessari. In questo modo è possibile ottimizzare l'utilizzo di risorse come energia, acqua e detergenti.