

# SPH625S

<b>Семейство продуктов</b>	Посудомоечная машина
<b>Подсемейство продуктов</b>	Купольного типа
<b>Тип</b>	Купольная посудомоечная машина
<b>Посуда</b>	Посуда; Стаканы; Столовые приборы; EN 600x400 противни; Гастроемкость GN1/1
<b>Размеры корзин</b>	600x500 и 500x500 мм
<b>Панель управления</b>	Сенсорное управление
<b>Помпа ополаскивания</b>	Self-Adaptive HTR+
<b>Помпа мойки</b>	Variable speed AdaptWash
<b>Электрическое подключение</b>	400 V 3N~ / 16 A / 10 kW / 50 Hz
<b>Размеры (ШxГxВ)</b>	734x750x1523 мм
<b>Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа</b>	Да



## Дистрибуция

<b>Отрасли промышленности</b>	Отели; Рестораны / Кейтеринг; Пекарни / Кондитерские; Пищевая промышленность; Учреждения по уходу; Продуктовые магазины / Розничная торговля продуктами питания; Кейтеринг; Коммерческие услуги общественного питания; Мясные магазины / Гастрономы
-------------------------------	--

## Эстетика

<b>Цвет светодиодной подсветки</b>	Белый	<b>Серия</b>	ПРЕМИУМ
------------------------------------	-------	--------------	---------

## Технические характеристики

<b>Количество противней</b>	7 x GN1/1; 6 x EN 600x400	<b>Макс.</b>	60°C
<b>Возможность мойки гастроемкостей</b>	Да	<b>Максимальная жесткость воды</b>	60°F - 34°dH
<b>Расход воды за цикл</b>	2,5 l	<b>Давление на входе</b>	100-1000 kPa
<b>Температура мойки (мин-макс)</b>	60 °C - 70 °C	<b>Загрузка моющего средства</b>	1,5 л/ч
<b>Температура ополаскивания (мин-макс)</b>	65 °C - 87 °C		

<b>Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию</b>	8°C	<b>Загрузка ополаскивающего средства</b>	0,4 л/ч
<b>Минимальный расход воды за цикл</b>	1,8 l	<b>Высота рабочего проема</b>	470 мм
		<b>Максимальная высота с открытым куполом</b>	2040 мм

## Программы

<b>Программы</b>	10 настраиваемых программ; Программы самоочистки
<b>Опции</b>	Дополнительное полоскание; Цикл очистки
<b>Таблица программ</b>	Купольные ПММ серии ПРЕМИУМ
<b>Видимость программы</b>	Да
<b>Максимальное количество кассет в час</b>	90
<b>Максимальное количество тарелок в час</b>	1080
<b>Максимальное количество бокалов в час</b>	2160

## Подключение

<b>Система управления "Умный дом"</b>	Да	<b>Период поддержки сертификата PST [Великобритания]</b>	24 months
<b>Подключение</b>	Вай-фай	<b>Дата окончания периода поддержки PSTI в Великобритании</b>	2027-12-31

## Электрическое подключение

<b>Мощность ТЭНа моечного бака</b>	2200 Вт	<b>Заводская установка</b>	10000 Вт
<b>Мощность ТЭНа бойлера</b>	7050 Вт	<b>Вариант электрического соединения</b>	230 V 3~ / 27 A / 10 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,6 kW / 50 Hz; 230 V~ / 31 A / 7,1 kW / 50 Hz
<b>Мощность моечной помпы</b>	700 Вт		

## Интерфейс

<b>Дисплей</b>	Сенсорный экран	<b>Индикатор отсутствия моющего средства</b>	Да
<b>Кнопка Вкл/Выкл</b>	Да	<b>Индикация выполнения программы</b>	Да
<b>Индикатор отсутствия соли</b>	Да	<b>Индикация окончания цикла</b>	Да
<b>Индикатор отсутствия ополаскивателя</b>	Да	<b>Ручная диагностика</b>	Да

## Конструкция

<b>Бак</b>	Цельнотянутый	<b>Датчик наличия фильтра</b>	Да
<b>Конструкция</b>	Двойной корпус	<b>Объем моечного бака</b>	22 л
<b>Материал моечного бака</b>	Нержавеющая сталь AISI304	<b>Объем бойлера</b>	10 л
<b>Задняя панель</b>	Окрашенная	<b>Система нагрева</b>	Атмосферный бойлер
<b>Верхняя система мойки</b>	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь	<b>Уровень шума</b>	59,9 дБ(А)
<b>Нижняя система мойки</b>	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь	<b>USB порт</b>	Да
<b>Фильтр моечного бака</b>	Нержавеющая сталь	<b>Класс защиты</b>	IPX4
<b>Система подъема купола</b>	Ручная	<b>Регулируемые по высоте ножки</b>	Да
<b>Фильтр</b>	5-ступенчатая система фильтрации	<b>Максимальная высота точки слива</b>	1000 мм

## Аксессуары в комплекте

<b>Кассета для тарелок</b>	PB60D01	<b>Заливной шланг</b>	Да - 3,0 м
<b>Корзина для столовых приборов</b>	PHOOS03	<b>Сливной шланг</b>	Да - 2,0 м
<b>Кассета с плоским дном</b>	PB60G01		

## Оборудование


<b>Перистальтический дозатор моющего средства</b>	Электронное управление	<b>Возможность автоматического ежедневного включения</b>	Да, по умолчанию выключено
<b>Перистальтический дозатор ополаскивателя</b>	Электронное управление	<b>Счетчик циклов</b>	Да
<b>Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств</b>	Да, комплект датчиков арт. KITSONLIV опционально	<b>Система "Break tank"</b>	Да
<b>Встроенный водоумягчитель</b>	Да	<b>Диаметр заливного шланга</b>	DN15 - ½"
<b>Система Thermostop для ополаскивания бойлера</b>	Yes - default	<b>Диаметр сливного шланга</b>	DN20-G 3/4"
<b>Система Thermostop для промывочного бака</b>	Да	<b>Длина шланга моющего средства (красный)</b>	2,2 м
<b>Система плавного пуска моечной помпы</b>	Да	<b>Длина шланга ополаскивающего средства (синий)</b>	2,2 м
<b>Режим ожидания</b>	Да		

## Логистическая информация

<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709348984	<b>Вес нетто</b>	131,000 кг
		<b>Вес брутто (кг)</b>	148,000 kg

**Размеры упаковки  
(ШxГxВ)**

1700x770x900 mm

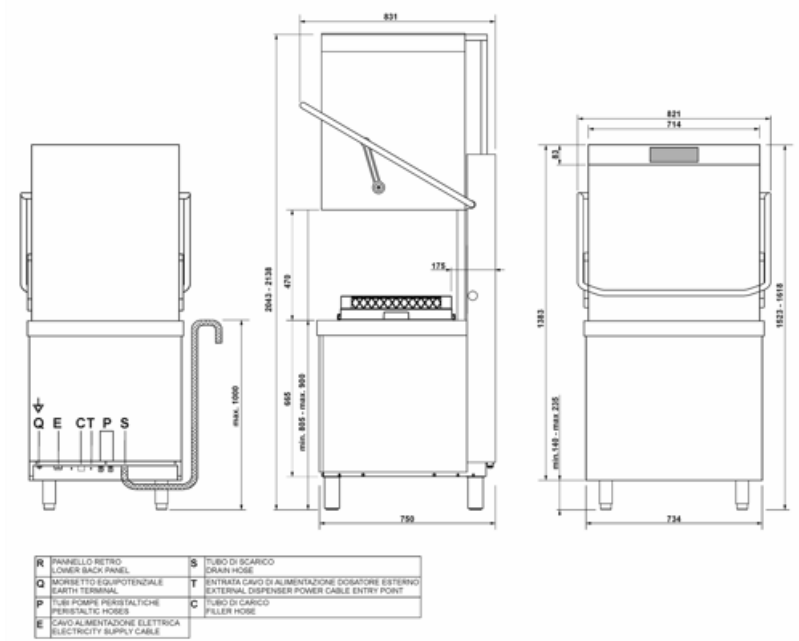

## Совместимые Аксессуары

**KITSONLIV**




**PB50G01**




**PB50T01**

Корзина полипропиленовая на 8 противней GN 1/1 h 40 мм



**PB60G01**



**PHOGR5**

Glass basket for 400x400 glasswashers



**PHOOS03**



**WB50D01**



**WB50G02**




**WB50PG5**




**WB60D02**



**PB50D01**



**PB50G02**



**PB60D01**



**PB60T02**



**PHOOS01**



**PHOOS04**



**WB50G01**



**WB50G04**




**WB60D01**



**WB60G01**



**WB60T03**

**WT51200SHL**


Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа левая с мойкой и отверстием для скребка, бортиком (100 мм) и нижней полкой, разм. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм

**WT51200SL**


Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа, левая с мойкой, бортиком (100 мм) и нижней полкой, разм. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм

**WT5700SR**


Стол входной, соединение справа, 700 мм. (ШхГхВ) 700x720x821,5 мм

**WTC5R**


Right side closure kit for Hoodtype

**WTX51200L**


Стол простой (выходной) 1200 для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева. ((ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм

**WTX5700**


Входной/выходной стол для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева или справа, 700 мм. (ШхГхВ) 700x560x821,5 мм.

**WTX5700R**


Стол простой (выходной) 700 мм для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа.(ШхГхВ) 700x720x821,5 мм.


**WH00S01**
**WT51200SHR**


Стол для профессиональной посудомоечной машины правая с мойкой и отверстием для скребка, бортиком (100 мм) и нижней полкой, разм. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм

**WT51200SR**


Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа, 1200 мм. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм

**WTC5L**


Left side closure kit for Hoodtype

**WTX51200**


Входной/выходной стол, соединение слева или справа, 1200 мм. (ШхГхВ) 1200x560x821,5 мм

**WTX51200R**


Стол простой (выходной) 1200 для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм

**WTX5700L**


Стол простой (выходной) 700 мм для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева. (ШхГхВ) 700x720x821,5 мм.

**WTX6700F**


Стол универсальный с фронтальным соединением и нижней полкой, разм. (ШхГхВ) 705x660x821,5 мм.

---

## Benefit (TT)

---

### **5-ступенчатая система фильтрации**

Глубокая очистка и безупречная мойка благодаря запатентованной системе фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 5 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м и 3-м этапах более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 4-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра. Фильтр с датчиком присутствия оповещает, если система фильтрации находится не на своем месте, обеспечивая безопасную мойку каждый раз.

### **Само адаптирующаяся система ополаскивания**

Самоадаптирующаяся система ополаскивания для интеллектуального управления расходом воды

Самоадаптивная система контролирует и регулирует объем ополаскивания при каждом цикле мойки. Интеллектуальное управление ополаскиванием обеспечивает идеальное количество воды и тепла для посуды, обеспечивая стабильные, надежные результаты, цикл за циклом.

### **Литой бак**

Превосходная производительность мойки и повышенное удобство очистки благодаря цельнотянутому моечному баку и направляющим корзины.

Посудомоечные машины Smeg оснащены цельнотянутым моечным баком и направляющими. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мытья, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

### **Интегрированный смягчитель**

Эффективная очистка воды для сохранения блеска бокалов

Интегрированный непрерывно регенерирующий смягчитель обеспечивает эффективную очистку воды, повышая производительность мойки и сохраняя срок службы машины. Процесс регенерации смолы происходит во время цикла мойки без перерывов, обеспечивая постоянный контроль жесткости воды. Эта система предотвращает образование накипи, максимизирует эффективность моющего средства и гарантирует безупречный результат на стеклянной посуде и тарелках.

### **Корпус с двойными стенками**

Гарантированная тепло- и звукоизоляция

Конструкция с двойной оболочкой вытяжки разработана для оптимизации энергоэффективности за счет минимизации рассеивания тепла и ускорения нагрева воды, что приводит к снижению потребления энергии и сокращению времени запуска. Кроме того, она обеспечивает эффективную звукоизоляцию, помогая снизить уровень шума и обеспечивая более тихую и комфортную рабочую среду для персонала.

---

## Сливная помпа

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

## Система плавного старта

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Плавный старт запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.

## MyPersonal Wash

10 предустановленных программ мойки для комплексного и готового к использованию решения

Каждая модель серии PURA предлагает 10 проверенных программ, что гарантирует готовые решения для любых требований к мойке. С функцией MyPersonal Wash можно настраивать такие параметры, как время, температура, давление и опции мойки, оптимизируя циклы для деликатной посуды или стойких загрязнений. Результат — индивидуальная мойка, всегда безупречная.

## Система адаптивной мойки

Постоянно идеальное давление для безупречного результата при каждой мойке

Система адаптивной мойки предлагает 3 уровня давления, которые автоматически регулируются в зависимости от выбранной программы, обеспечивая оптимальную очистку для каждого типа загрузки.

## Подъемник корпуса

Непревзойденный комфорт благодаря запатентованной подъемной системе

Новая эргономичная ручка в сочетании с запатентованной подъемной системой минимизирует усилие, необходимое для открытия и закрытия корпуса, ограничивая его всего 2,5 кг. Эта система обеспечивает исключительно плавную и легкую работу, помогая защитить здоровье и благополучие оператора даже при длительном использовании.

## Европейские нормы

Совместимость с противнями 600x400 мм

Машины для мытья противней 600x400 отличаются универсальностью и позволяют мыть до 6 противней размером 600x400 мм. Эти характеристики делают продукцию чрезвычайно полезной для широкого спектра деятельности, например, для пиццерий, пекарен, бистро, общественного питания, ресторанов и кафе.

## **Видимость программы**

Выбор программы отображается на дисплее для упрощения управления посудомоечной машиной

Пользователи могут выбирать программы для отображения, скрывая ненужные или неиспользуемые. Эта функция не только помогает предотвратить неправильное использование устройства, но и представляет собой значительный шаг к полной настройке пользовательского опыта.