

SR275XGH2



Famiglia Piano di cottura Incasso Tradizionale Dimensione 70/75 cm Alimentazione Gas Tipologia Gas

Codice EAN 8017709268350



Estetica





Estetica Selezione
Colore Acciaio Inox
Finitura Satinato
Materiale Inox
Tipo inox Satinato
Griglie Ghisa

Bruciatori Smeg Contemporanea

Materiale bruciatoriAlluminioTipo di regolazione comandiManopolePosizione comandiFrontaleN° manopole5Colore manopoleSilver

Logo Serigrafato
Colore serigrafia Nero

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas 5 Numero totale di zone di cottura 5

Opzioni



Foro da incasso 478-482x555-560 mm



Caratteristiche Tecniche



Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW Posteriore sinistra - Gas - Rapido - 2.60 kW Centrale - Gas - Ultrarapido - 3.90 kW Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW Anteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì manopola

Dotazione accessori Inclusi

Griglia riduzione moka

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico

Tensione (V) 220-240 V Tipo di cavo elettrico Sì, Monofase

1 W


installato

Frequenza Lunghezza cavo di alimentazione 50/60 Hz 120 cm

Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale
Collegamento gas Cilindrico
Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico Dati nominali di 10900 W collegamento gas

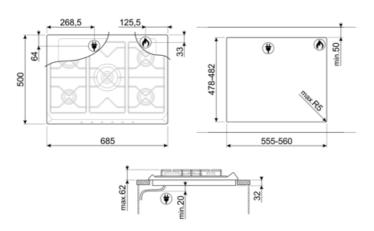



Accessori Compatibili

6MP700AO

Set manopole Cortina antracite/ottone

6MP700AX

Set manopole Cortina antracite/silver

000000

6MP700BS

Set manopole Cortina silver/silver

6MP700PO

Set manopole Cortina panna/ottone

000000

6MPF2465X

Set manopole Selezione

 $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$

000000

GRW

Griglia riduzione wok

 $\Phi \Phi \Phi \Phi \Phi \Phi$

TPK



Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Controllo con manopole



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.