

SRV596-5



| | |
|--------------|---------------------|
| Familia | Encimera de cocción |
| Instalación | Tradicional |
| Dimensión | 90 cm |
| Alimentación | Gas |
| Tipología | Gas |
| Código EAN | 8017709110529 |



Estética



| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Estética | Contemporanea |
| Color | Acero inoxidable |
| Acabado | Satinado |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de inox | Cepillado |
| Rejillas | Piattina |
| Tipo de regulación mandos | Mandos |
| Posición mandos | Frontal |
| N.º de mandos | 6 |
| Color mandos | Plata |
| Logo | Embutido |
| Otros colores disponibles | Blanco, Avena, Tierra de Francia |

Programas/Funciones

| | |
|----------------------------------|---|
| Número de zonas de cocción a gas | 5 |
| Número total de zonas de cocción | 5 |

Opciones

| | |
|----------------|--------------------|
| Hueco estándar | 478-482x839-844 mm |
|----------------|--------------------|

Características técnicas

UR

Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW

Posterior izquierda - Gas - RP - 3.10 kW

Central - Gas - 2URP (dual) - 5.00 kW

Posterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Anterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Sistema de válvulas de
seguridad


Conexión automática Sí

Conexión eléctrica

| | | | |
|---------------------------------|--------|---------|----|
| Largo del cable de alimentación | 120 cm | Enchufe | No |
|---------------------------------|--------|---------|----|

Conexión de gas

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------|
| Tipo de gas | G20 gas natural | Datos nominales de conexión gas | 12400 W |
| Conexión de gas | Cilindrico | Distancia horizontal conector de gas | 86 mm |
| Otras conexiones de gas previstas | Cónica | Distancia vertical conector de gas | 45 mm |

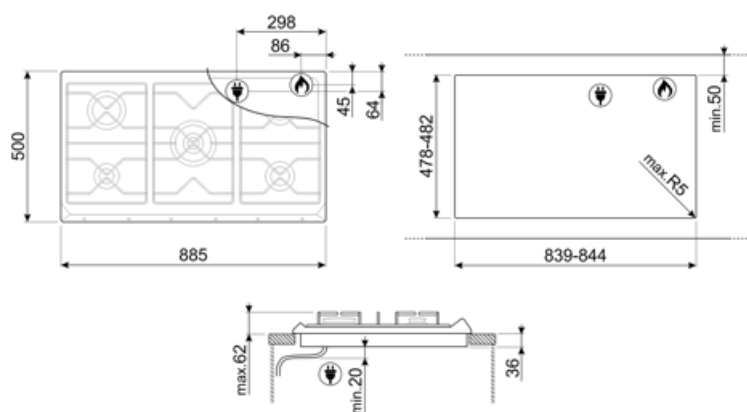

Accesorios Compatible

6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita /
Latón envejecido



6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema / Latón
Envejecido



6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección



GRW

Soporte para Wok



6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver



6MP800P



GGB90

Soporte para sartenes de hierro
fundido para encimeras de 90 cm.



Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Knobs control



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.