

# ST323PT



Produktfamilie	Geschirrspüler
Komm. Breite	60 cm
Kommerzielle Bauhöhe	82 cm
Installation	Vollintegrierbar
Möbelfront	Nicht im Lieferumfang
Anzahl der Spülkörbe	3. Besteckebene FlexiDuo
Motortyp	Inverter 2.0
Type	Semiprofessionell
EAN-Code	8017709305086



## Programme



Anzahl der Programme	10+1	Auto 45-65°C	Ja
Spültemperaturen	45, 50, 65, 70, 75 °C	Mix 65°C	Ja
Vorspülen	Ja	Intensiv 70°C	Ja
Glas 45°C	Ja	Self Clean	Ja
Schnell 60 min.	Ja	Keimfrei 99,9%	Ja
ECO	Ja	Extra Schnell	Ja

## Professional programs



Ultra rapid	Yes	Full express PRO	Yes
Mix PRO	Yes	Glas Pro	Ja
Intensive Pro	Ja		

## Optionen



Dry Assist+	Ja	Funktion Professional	Ja
Option Zeitvorwahl	1-24 h	Funktion variable	
FlexiZone ½ Beladung	Ja	Spülseite (rechts/links)	

## Spülkörbe



<b>Farbe der Geschirrkörbe</b>	Grau	<b>ExtraGlide Teleskop-Vollauszug</b>	Ja
<b>Farbe der Korbeinsätze</b>	Grau	<b>Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb</b>	19,0 cm
<b>Korbgriffe</b>	Kunststoff für Ober-/Unterkorb mit Edelstahl einlage	<b>Unterkorb</b>	Mit 4 klappbaren Tellerträgern
<b>Oberkorb</b>	Mit 3 klappbaren Tellerträgern/Ablagen	<b>Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen</b>	Ja
<b>Glashalter</b>	Ja	<b>Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb</b>	30,0 cm
<b>Höhenverstellung Oberkorb</b>	3 Ebenen	<b>Farbe der inneren Komponenten</b>	Blau

## Technische Eigenschaften



<b>Produktbreite</b>	598 mm	<b>Wasserzulauf</b>	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%
<b>Produkttiefe</b>	545 mm	<b>Max. Wasserhärte</b>	100°fH;58°dH
<b>Display</b>	LED (3 Digit)	<b>Trocknungssystem</b>	Natürliche Kondensationstrocknung mit Dry Assist+ (autom. Türöffnung nach Programmende)
<b>Produkthöhe</b>	818 mm	<b>Wrasenschutz</b>	Selbstklebende Schutzfolie
<b>Bedienelemente</b>	Elektronisch	<b>Innenbeleuchtung</b>	Weiß LED
<b>Display-Anzeige</b>	Zeitvorwahl, Programmdauer	<b>Material des Bottichs</b>	Edelstahl
<b>Programmgrafik</b>	Symbole	<b>Material des Filters</b>	Edelstahl
<b>EIN/AUS-Betriebsanzeige</b>	Ja	<b>Integrierter Durchlauferhitzer</b>	Ja
<b>Anzeige Salzmenge</b>	LED	<b>Türscharniersystem</b>	Sliding FlexiFit
<b>Anzeige Klarspülmangel</b>	LED	<b>Mögliches Gewicht der Möbelfront min./max</b>	2,5 - 11 kg
<b>Anzeige Programmstatus</b>	ActiveLight-Bodenlicht	<b>Min. und max. Sockelhöhe</b>	50 - 215 mm
<b>Automatische Abschaltung</b>	Ja	<b>Regulierbare Stellfußhöhe</b>	+70 mm (820 bis 890 mm)
<b>Spülsystem</b>	Planet-Spülsystem	<b>Seitliche Dichtlippen (Nische)</b>	Ja, mit Edelstahl-Zierblende an Bottichfront
<b>3. Spülebene oben</b>	Einzelrotierend	<b>Rückseitige Kunststoffabdeckung</b>	Ja
<b>Wasserenthärter</b>	Elektronisch regelbar	<b>Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)</b>	1146 mm
<b>Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)</b>	Ja	<b>Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar</b>	Ja
<b>Wasserschutzsystem</b>	Total Aqua-Stop	<b>Material der oberen Abdeckung</b>	Kunststoff




**Energieeffizienzklasse** C  
**Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen** 75 kWh  
**Nennkapazität (ps)** 14  
**Wasserverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus** 10,5 l

**Dauer des Programms** 4:25 h:min  
**Luftschallemissionen** 42 dB(A) re 1 pW  
**Luftschallemissionsklasse** B  
**Energieeffizienzindex (EEI)** 43,8

## Elektrischer Anschluss

**Elektrische Gesamtanschlusswert** 5450 W  
**Absicherung** 16 A  
**Spannung** 400-415 V  
**Frequenz** 50 Hz

**Anschlussart** Dreiphasig  
**Länge Netzkabel** 200 cm  
**Netzstecker** Nein

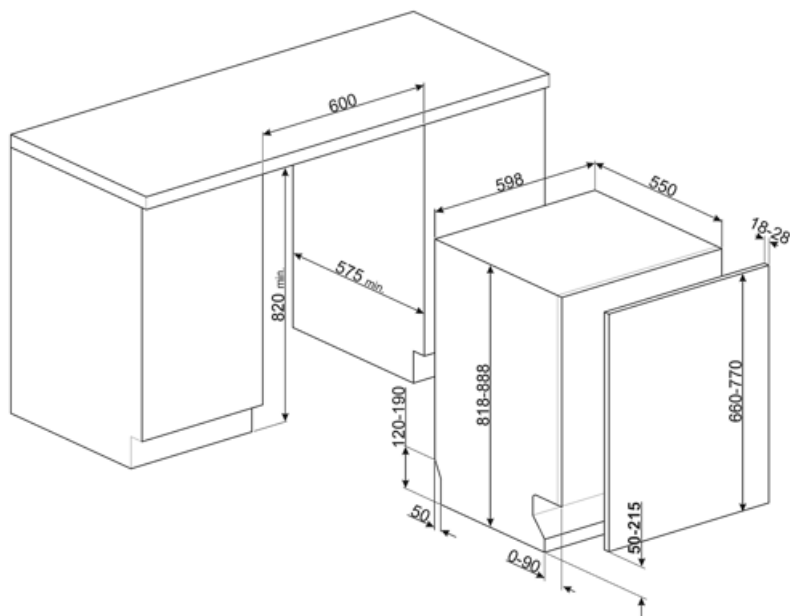

## Kompatibel Zubehör



**KIT82CN**



**KIT82CX**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRMW**




**KIT82SPRX**



**KITFLEXI**

Kit verstärkte Türfedern für vollintegrierbare Modelle (H: 82 cm Modelle bis max. 15,0 kg, H:86 Modelle cm bis max. 13,5 kg Frontengewicht)



**KITGH**

Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke



**KITPL60B**

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Weiß, Höhen- und tiefenverstellbar



**KITPL60N**

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhen- und tiefenverstellbar



**KITPL60X**























Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar














**KITPLV2**

Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

## Symbolverzeichnis

- |   |  |
|---|--|
|  <p>Activelight-Bodenlicht ist eine LED-Leuchte, die bei Inbetriebnahme des Gerätes unterhalb der Gerätetür einen roten Punkt blinkend auf den Fußboden projiziert.</p>   |  <p>Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende des ersten Vorspülganges misst. Anhand des gemessenen Wertes, wird automatisch das am besten geeignete Spülprogramm gewählt, um den effizientesten Wasser- und Energiever</p> |
|  <p>Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.</p>   |  <p>Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.</p>   |
|  <p>Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.</p>  |  <p>FlexiDuo: Mit dem 3. Besteckkorb FlexiDuo können Sie Besteck, kleine Tassen, Schöpfkellen oder andere umfangreiche Utensilien nach Belieben anordnen. Dieser besteht aus zwei separaten und beweglichen Modulen.</p>  |
|  <p>Die FlexiFit-Türscharniere ermöglichen es, die Möbelfront auf der Gerätetür fest oder gleitend zu montieren, so dass eine minimale Sockelhöhe ab 5 cm erreicht wird.</p>  |  <p>FlexiZone: bestens geeignet für eine ½ Beladung, um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine Einschränkungen bei der Platzierung des Geschirrs ist dabei nicht notwendig.</p>   |
|  <p>Das Teleskopschienen-System ExtraGlide lässt den Oberkorb noch leichter und angenehmer gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei voller Beladung und erleichtert das Be- und Entladen.</p>                             |  <p>Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.</p>  |
|  <p>Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.</p>   |  <p>Das Planet-Spülsystem ermöglicht eine vollständige Ausspülung des Geschirrs. Dank der erhöhten Rotation des unteren Sprühdarms aus der Mitte heraus, wird jeder Bereich des Geschirrs erreicht und damit ein hervorragendes Spülergebnis erzielt.</p>             |
|  <p>Auto 45°- 65°: das Automatikprogramm regelt sensorgesteuert die Programmdauer und die Anzahl der erforderlichen Spülvorgänge je nach Verschmutzungsgrad, um den Energie- und Wasserverbrauch bestmöglich zu reduzieren.</p> |  <p>Glas 45°C: dieses Spülprogramm ist für empfindliches Geschirr wie Gläser, Kristallglas oder Porzellan bestens geeignet.</p>   |
|  <p>ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.</p>   |  <p>PRG INTENSIV</p>  |
|  <p>Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.</p>  |  <p>Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.</p>  |
|  <p>Ultra Rapid: The program is specifically for Ultra Fast wash very quickly (16 min.). Pots and pans very dirty, even with dried residues.</p>  |  <p>Ultraclean: Mit der Option Ultraclean wird ein finaler Klarspülgang bei einer erhöhten Temperatur von 70° C durchgeführt, wodurch weitgehend alle Bakterien beseitigt werden.</p>   |
|  <p>OPTION PROFESSIONELL</p>  |  <p>Quick Time: Mit dieser Funktion kann die Dauer des Spülganges um bis zu 55 % verkürzt werden.</p>   |

-  Nennkapazität: Anzahl der Maßgedecke.
-  WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.
-  Self Clean: dieser Reinigungszyklus ist bei leerer Maschine und ohne Geschirr möglich. Es wird empfohlen, das Programm alle 2 bis 3 Monate unter Verwendung spezieller Maschinenreiniger für Haushaltsgeschirrspüler durchzuführen.
-  Dry Assist+: dank der automatischen Türöffnung nach Programmende, sorgt diese Funktion für eine perfekte Trocknung und spart dabei Energie.
-  Keimfrei 99,9%: dank der hohen Spültemperatur von 75°C, werden bei diesem Programm 99,9 % der Keime und Bakterien beseitigt.
-  Total Acqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.
-  Schnellprogramm: für normal verschmutztes gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen, auch mit angetrockneten Ablagerungen und Trocknung.
-  Glasprogramm: schnelles Programm für empfindliches Geschirr, wie Glas und Kristallglas.
-  Energieeffizienzklasse C
-  Inverter-Motor 2.0: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimalem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.
- 

## Benefit (TT)

---

### Active Light

Maximale Kontrolle dank eines Lichtsignals auf dem Boden, das anzeigt, wann der Geschirrspüler läuft und wann der Spülgang abgeschlossen ist.

### FlexiDuo

Der flexible dritte Korb bietet zusätzlichen Platz, passt sich der Beladung an und nimmt verschiedenste Geschirrrarten auf – für optimale Organisation und eine effiziente Nutzung des Innenraums.

### Planetarium Waschsystem

Patenterte SMEG-Technologie für perfekte Reinigung: Die innovative Bewegung des Sprüharms sorgt für eine vollständige und tiefenwirksame Abdeckung im gesamten Innenraum – für strahlend sauberes Geschirr bis in jede Ecke.

### Flexifit-Scharniersystem

Sanft laufende Tür – perfekt integriert: Die leichtgängige Mechanik sorgt für ein harmonisches Öffnen und Schließen und fügt sich nahtlos in das Küchendesign ein.

### Extra Glide Teleskopführungen

Sanft und stabil be- und entladen: Für mehr Komfort und Sicherheit beim Ein- und Ausräumen Ihres Geschirrspülers.

### DryAssist+

Das Dry Assist+ System mit automatischer Türöffnung am Ende des Programms sorgt für schnelles und energieeffizientes Trocknen