ST323PT



Tuoteryhmä	Astianpesukone
Myyntileveys	60 cm
Myyntikorkeus	82 cm
Asennuksen tyyppi	Integroitava
Keittiöpaneeli	Ei toimitettu
Korien lkm	3, FlexiDuo
Moottori	Invertteri 2.0
Type	Semi professional
EAN-koodi	8017709305086

Ohjelmat

Ohjelmien määrä	10+1	**Autom. anturi 45–65**	Kyllä
Pesulämpötilat	45, 50, 65, 70, 75 °C	**Mix**	Kyllä
Liotus	Kyllä	**Teho**	Kyllä
Lasit	Kyllä	**Self clean**	Kyllä
Full express - 60 minuuttia	Kyllä	**Hygienia 99,9 %**	Kyllä
		Ultra Express	Kyllä
ECO	Kyllä		

Ammattilaistason ohjelmat

Huippunopea	Kyllä	**Full Express PRO**	Kyllä
Mix PRO	Kyllä	**Crystal Pro**	Kyllä
Intensiivinen Pro	Kyllä		

Vaihtoehdot

Dry Assist+ valinta	Kyllä	**Vaihtoehto ammattikäyttöön**	Kyllä
Viiveajastus	Enintään 24 tuntia, automaattinen liotus	**Tehopesualue**	
FlexiZone-puolitäysi	Kyllä		

Korit

Korin väri	Harmaa
Korin osien väri	Harmaa
Kahva	Muovia,ruostumatonta terästä
Ylemmässä korissa	3 laskettavaa tukea
Lasipidike	Kyllä
Ylemmän korin korkeus	Kolmessa tasossa
Liukukiskot	Kyllä
Suurin astia joka mahtuu yläkoriin	19,0 cm
Alakori	Neljä laskettavaa tukea
Alakorissa tippalukot	Kyllä
Suurin astia, joka mahtuu alakoriin	30,0 cm
Sisäosien väri	Sininen

Tekniset ominaisuudet

Leveys (mm)	598 mm
Syvyys (mm)	545 mm
Näytön tyyppi	3 numero
Tuotteen korkeus (mm)	818 mm
Coksicoallinen veden kovuus	Elektroninen
Näyttö	Käynnistysviive, Ohjelman ajan ilmaisu
Ohjelman graafinen kuvaus	Symbolit
On/off ilmaisin	Kyllä
Suolan indikaattori	Valo
Huuhteluaineen lisäämistarpeen ilmaisin	Valo
Ohjelman päättymisen ilmaisin	ActiveLight
Automaattinen sammutus	Kyllä
Pesujärjestelmä	Planetaarinen
Kolmas pesuvarsi	Yksi
Vedenpehmentäjä	Elektroninen asetus
Sameusanturi Aquatest	Kyllä
Tulvasuoja	Kokonais-Acquastop
Vesiletku	Yksi: kylmä/kuuma vesi, enintään 60 °C - kuumaa vettä käytettäessä energiaa säästyy jopa 35 %
Maksimaallinen veden kovuus	100°fH;58°dH
Kuivausjärjestelmä	Luonnollinen kondensoiva kuivaus, automaattinen Dry Assist -järjestelmä avaa oven jakson päätteeksi
Höyrysuojaus	Muovia
Sisätilan valo	Valkoinen LED valo
Säiliön materiaali	Ruostumaton teräs
Suodatin	Ruostumaton teräs
Piillotettu lämpöelementti	Kyllä
Saranat	Itse tasopainottuva, kiskot. Flexfit
Etupeitelevyn min. ja maks. paino:	2–11 kg
Jalkalistan min. ja maks. korkeus	50 - 215 mm
Säädettävät jalat	7 cm, 820 - 890 mm
Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Takakansi	Kyllä
Astianpesukoneen syvyys luukun ollessa auki (mm)	1146 mm
Edestä säädettävät jalat	Kyllä
Yläkansi	Muovia


Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019

Energiatehokkuusluokka	C
Ohjelman kesto	4:25 h:min

Energian kulutus [100 jaksolle eco-ohjelmalla]	75 kWh	**Äänitasot**	42 dB(A) re 1 pW
		Äänitason luokka	B
Nimelliskapasiteetti (ps)	14	**Energiatehokkuusindeksi (EEI)**	43,8
Veden kulutus [jaksolle]	10,5 litres		

Sähköliitäntä

Nimellisteho	5450 W	**Virtalähteen tyyppi**	Kolmivaiheinen
Virta	16 A	**Johdon pituus**	200 cm
Jännite	400-415 V	**Sähköpistokkeen tyyppi**	Ei
Taajuus	50 Hz		

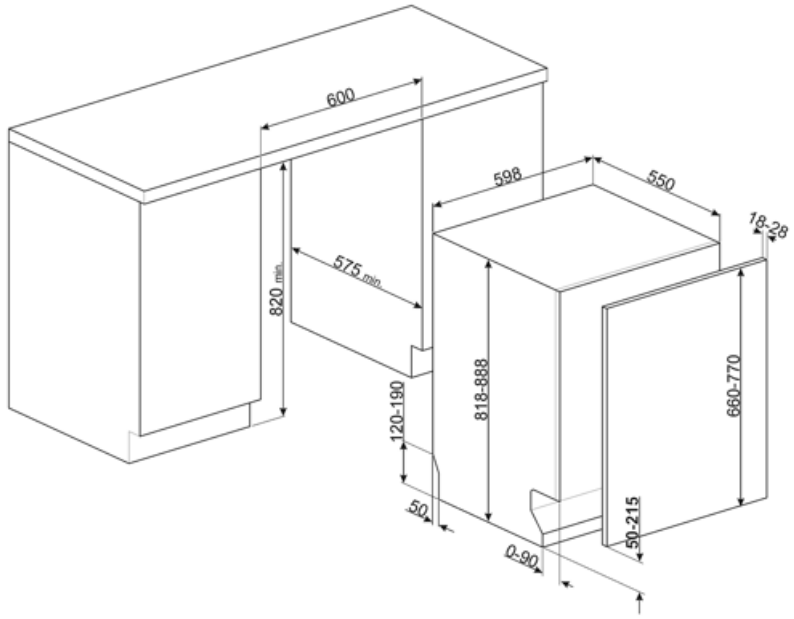

Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW




KIT82SPRX

KITFLEXI



Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

KITGH



Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

KITPL60B



Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPL60N



Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPL60X



Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPLV2



Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary



Activelight on led-valo, joka heijastaa punaisen valokeilan lattialle astianpesukoneen alle, kun laite on käynnissä.



Aquatest-anturi on elektroninen anturi, joka mittaa veden kirkkausasteen alun liotusvaiheen jälkeen. Tämän jälkeen anturi asettaa mitattujen arvojen perusteella sopivimman ohjelman saaden näin aikaan parhaat pesutulokset mahdollisimman vähäisellä veden määrällä.



Astioiden kuivauksen tehostamiseksi tahroja jättämättä.



82 cm korkea



Viiveajastin: Vaihtoehto viivästyttää halutun ohjelman alkua enintään 24 tuntia, jolloin astianpesukone voidaan ohjelmoida käymään halutun ajan verran.



FlexiDuo: FlexiDuo 3. Aterinkori mahdollistaa aterinten tai pienten kuppien, kauhojen tai kookkaiden välineiden asettamisen juuri siten miten haluat: siihen kuuluu kaksi erillistä ja liikutettavaa moduulia.



FlexiFit-saranoiden avulla keittiöpaneeli liukuu astianpesukoneen oven päältä mahdollistaen keittiön jalkalistan 5 cm:n korkeuden.



FlexiZone: Puolikkaan täytön flexizonen ansiosta voit pestä pienemmän määrän säästäen vettä ja aikaa, eikä astioiden asettamista ole rajoitettu.



ExtraGlide-kiskojärjestelmä saa toisen kori liukumaan entistäkin sulavammin ja pehmeämmin. Se helpottaa liikettä myös täydellä kuormituksella ja lisääntynyt liikerata tekee lautasten koriin lastaamisesta helpompaa.



Melutaso: Erinomainen eristys ja erikoislaitteet pitävät melun minimissään.



Melutaso: Erinomainen eristys ja erikoislaitteet pitävät melun minimissään.



Planetaarisessa pesujärjestelmässä on suuri kierrosmäärä minuutissa, ja se takaa säiliö täydellisen käsittelyn alustan ja ruiskutinten samanaikaisen pyörimisen ansiosta. Pesutulokset ovat erinomaiset.



Auto 45°- 65°: Automaattinen ohjelma säätää jakson pituutta esipesun tarpeen ja tarvittavien huuhteluiden lukumäärän perusteella.



Kristalli: Kristalliohjelma soveltuu herkkien astioiden, kuten lasien ja posliinin, pesuun.



Säästö: Tämä säästävä pesuohjelma käyttää vain vähän vettä ja energiaa voidakseen tarjota ympäristöystävällisimmän puhdistusvaihtoehdon.



IntensivoProf: The Intensive program is recommended for heavily soiled pots and pans and dry residues to be washed quickly.



Yhdistelmä: Yhdistelmäohjelma soveltu sekalaisille talousastioille ja joka päivä käytettäville pannuille ja kattioille, joissa ei ole erityistä kalkkikerrosta.



Liotusohjelma: Liotusohjelma tarjoaa huuhtelun, joka estää lian kuivumisen.



Huippunopea: Ohjelma soveltuu pesemään hyvin nopeasti (16 min). kattiloita ja paistinpannuja, vaikka niissä olisikin kuivunutta jäämää.



Huippupuhdas: Huippupuhdas vaihtoehto tarjoaa loppuhuuhtelun 70 °C:ssa poistaen käytännössä kaikki bakteerit.



Professional: Professional-vaihtoehto mahdollistaa kodinkoneiden muuntamisen puoliammattilaistason koneiksi: ohjelmat lyhentävät pesuaikaa merkittävästi ja saavat aikaan hämmästyttävän 16 minuutin jakson.



Quick Time: Quick Time -valinta voi vähentää pesujakson pituutta 55 %:iin.

Tilaa 14 henkilön astiastolle: Kuinka monen henkilön astiastolle riittää tilaa.

Total Acquastop: Smegin astianpesukoneissa olevan osittaisen Acquastop-suojaustoiminnon lisäksi joissakin malleissa on elektroninen laite, joka on kiinnitetty veden ottoletkuun ja joka valvoo koneen vesitasoja, tunnistaa letkuvuotoja ja sammuttaa vedensyötön heti tarvittaessa.

WaterSave-järjestelmä takaa parhaat pesutulokset vähäisellä vedenkulutuksella astianpesukoneen mallin perusteella.

Pikapesu normaalisti likaisille astioille ja kattiloille, myös siinä tapauksessa, että niissä olisi kuivunutta ruokaa. Astiat pestään ja kuivataan 60 minuutissa.

Astianpesukoneen puhdistusjakso. Jakso tulee käynnistää siten, että kone on tyhjä, ilman astioita. Ohjelmaa suositellaan käytettäväksi 2–3 kuukauden välein erityisillä astianpesukoneen puhdistusaineilla.

Erityinen pikaohjelma lasien pesemiseen.

Dry Assist + -valinta auttaa säästämään energiaa ja takaa astioiden täydellisen kuivauksen avaamalla oven automaattisesti pesujakson lopussa.

Energiatehokkuusluokka C

HYGIENE 99.9% Korkean lämpötilan pesuohjelma. 75°:een huuhtelu poistaa 99,9 % pieneliöistä ja bakteereista.

Jatkuvaan parantamiseen tähtäävä työ on johtanut seuraavan sukupolven Invertterimoottori 2.0:n luomisen. Sille ovat ominaisia parempi tehokkuus ja kesto ajan kuluessa, mikä mahdollistaa erittäin suuren suorituskyvyn sekä alhaisemman energiankulutuksen ja melutason.

Benefit (TT)

FlexiZone half-load option

Save water and energy with the FlexiZone Half Load option, which optimizes wash performance by adjusting water and energy consumption when washing smaller loads.

DELAY START

Improved flexibility and convenience with the Delay Start option, which allows cycles to be scheduled up to 24 hours in advance.

Aktiivinen valo

Maksimaalinen hallinta lattialle heijastettavan valon ansiosta, joka ilmoittaa, milloin astianpesukone on käynnissä ja milloin pesuohjelma on valmis

Smegin ActiveLight-toiminnolla varustetut astianpesukoneet ilmoittavat laitteen käynnissäolosta heijastamalla valon lattialle pesuohjelman aikana. Valo sammuu pesuohjelman päätyttyä, mikä ilmoittaa, että astianpesukone voidaan tyhjentää.

FlexiDuo

Joustava kolmas kori tarjoaa lisätilaa, mukautuen kuormaan ja mahtuen erilaisia astioita, varmistaen optimaalisen järjestyksen ja tehokkaan sisätilan käytön

Kolmas FlexiDuo-kori koostuu kahdesta erillisestä osasta, joita voidaan käsitellä toisistaan riippumatta, pinota ja/tai poistaa, mikä tarjoaa lastausjoustoa jokaiseen tarpeeseen. Järjestelystä riippuen kuppeja, korkeita laseja, tilaa vieviä astioita ja kattiloita voidaan sijoittaa ylempään koriin.

Planetarium-pesujärjestelmä

Täysi ja perusteellinen pesun kattavuus suihkuvarren edistyksellisen liikkeen ansiosta – Smegin patentoima innovaatio

Smegin patentoitu Planetarium-pesujärjestelmä takaa moitteettoman puhdistuksen. Suihkuvarren samanaikaisella kaksoisliikkeellä ja 65 kierroksella minuutissa se ulottuu jokaiseen nurkkaan, tarjoten poikkeukselliset pesutulokset. Astiat, lasit ja välineet ovat hetkessä täydellisen puhtaita. Älykäs järjestelmä, jossa tehokkuus ja tyyli kohtaavat, tarjoten loistavia tuloksia vaivattomasti.

Turbidity sensor Aquatest

Enhanced energy efficiency and improved cleaning performance thanks to the AquaTest turbidity sensor, which detects water clarity and helps optimize the wash cycle

Flood protection system

Enhanced protection and peace of mind with Total Aqua Stop, an advanced leak detection system that automatically shuts off the water supply if a leak is detected beneath the drum or within the water intake hose.

Flexifit-saranajärjestelmä

Sulavasti liikkuva ovi takaa optimaalisen sulautumisen keittiön sisustukseen

Sokkelin korkeus voi vaihdella 5 cm:stä 21,5 cm:iin, mikä mahdollistaa täydellisen istuvuuden kaapistoon. Tämän ratkaisun ansiosta astianpesukone sulautuu harmonisesti ympäristöönsä, ovi ja sokkeli ovat täydellisesti linjassa muiden keittiökalusteiden kanssa.

Extra Glide -teleskooppikiskot

Sujuvammat ja vakaammat lastaus- ja purkutoiminnot

Extra Glide -teleskooppikiskot varmistavat yläkorin sujuvan ja turvallisen ulosvedon, myös raskaasti kuormattuna. Teleskooppirakenne takaa sujuvan, vakaan ja hiljaisen liikkeen, parantaen ergonomiaa ja käyttömukavuutta. Ihanteelliset tilankäytön optimointiin ja käyttömukavuuteen – ne yhdistävät kestävyyden ja käyttömukavuuden jokaiseen pesutoimintoon.

DryAssist+

Dry Assist+ -järjestelmä, joka avaa oven automaattisesti pesuohjelman päätteeksi, takaa nopean ja energiatehokkaan kuivaamisen