

ST384C



Famiglia	Lavastoviglie
Larghezza commerciale	60 cm
Altezza commerciale	82 cm
Installazione	Incasso scomparsa totale
Pannello cucina	Non in dotazione
N° cesti	3, Flexi
Motore	Inverter 2.0
Codice EAN	8017709306878




Programmi



Numero di programmi	12+2	Auto 45-65	Sì
Temperature di lavaggio	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Sì
Ammollo	Sì	Silent (-2 dB)	Sì
Express 27'	Sì	Intensive	Sì
Calici	Sì	Self clean	Sì
Full express 60'	Sì	Hygiene 99,9%	Sì
ECO	Sì	Delicato	Sì
Green express	Sì	Trays	Sì

Opzioni



Opzione Dry Assist+	Sì	Opzione Programmi Speciali	Sì
Opzione di partenza ritardata	Fino a 24 ore	Opzione Clean&Shine	Sì
Opzione 1/2 carico FlexiZone	Sì		

Cestelli



Colore cestelli	Grigio	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	19,0 cm
Colore componentistica cestelli	Grigio		

Maniglia	In plastica su cesto superiore e inferiore	Cestello inferiore	Con 2 inserti abbattibili
Cestello superiore	Con inserti fissi	Cestello inferiore con inserti rompi-goccia	Sì
Glass holder	Sì	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	30,0 cm
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli (5 cm)	Colore Componenti Interni	Verde

Caratteristiche Tecniche



Larghezza del prodotto (mm)	598 mm	Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
Profondità del prodotto (mm)	545 mm	Massima durezza dell'acqua	100°fH;58°dH
Tipo display	Display LED	Sistema di asciugatura	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo
Altezza del Prodotto (mm)	818 mm	Protezione vapore	In plastica
Comandi	Elettronici touch control	Materiale vasca	Acciaio inox
Display	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Consumi	Filtro	Acciaio inox
Grafica programmi	Simboli	Elemento riscaldante nascosto	Sì
Indicatore esaurimento sale	Spia	Cerniere	Bilancianti a fulcro fisso
Indicatore brillantante	Spia	Peso minimo e massimo pannello frontale	2 - 9 kg
Indicatore di fine ciclo	Segnale sonoro	Altezza minima e massima zoccolo	100 - 228 mm
Sistema di lavaggio	Orbitale	Piedini regolabili	7 cm, da 820 a 890 mm
Terzo irroratore superiore	Singolo	Copertura posteriore	Sì
Decalcificatore	A regolazione elettronica	Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)	1146
Sensore di torbidità Aquatest	Sì	Piedino posteriore regolabile da davanti	Sì
Sistema protezione antiallagamento	Acquastop totale	Copertura superiore	In plastica

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019




Classe di Efficienza Energetica	C	Durata del programma	4:10 h:min
Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]	73 KWh	Emissioni di rumore aereo	48 dB(A) re 1 pW
Capacità nominale (ps)	13	Classi di emissione di rumore aereo	C
Consumo di acqua [per ciclo]	12.0 l	Indice di Efficienza Energetica (IEE)	43.8

Collegamento Elettrico

Spina (F;E) Schuko
Potenza installata 1800 W
Corrente 10 A
Tensione 220-240 V

Frequenza 50 Hz
Tipo di connessione Monofase
Lunghezza cavo di alimentazione 140 cm

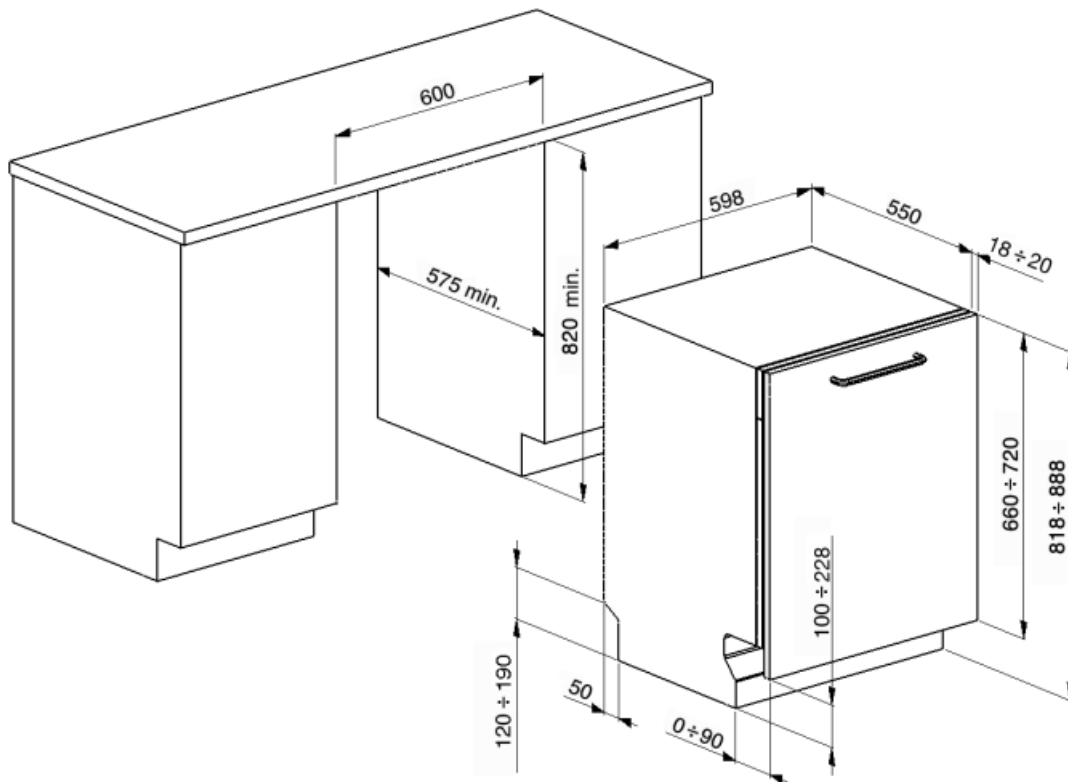

Accessori non inclusi

KITPL60FABB

Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit



KITPL60FABX

Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit



KIT82CX



KITPL60FABN

Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit




KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2



KITGH





















Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili













KIT82CN



Glossario simboli

 <p>Aquatest: Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.</p>	 <p>Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.</p>
 <p>Alta 82 cm</p>	 <p>Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.</p>
 <p>FlexiZone ½: L'opzione FlexiZone ½ è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.</p>	 <p>Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.</p>
 <p>Sistema Orbitale: Il Sistema Orbitale, è costituito da un doppio irroratore che, grazie a rotazioni sovrapposte e contemporanee, permette all'acqua di raggiungere uniformemente tutto lo spazio interno per risultati di lavaggio eccellenti.</p>	 <p>Auto 45°- 65°: Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.</p>
 <p>Calici: Il programma Calici è dedicato alle stoviglie più delicate come bicchieri e porcellane.</p>	 <p>Delicato: Il programma Delicato è indicato per stoviglie delicate normalmente sporche.</p>
 <p>Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.</p>	 <p>Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.</p>
 <p>Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.</p>	 <p>Express 27': Il programma Express 27' è un ciclo di lavaggio rapido, a basse temperature, per stoviglie poco sporche.</p>
 <p>Ultraclean: Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.</p>	 <p>13 coperti: Numero di coperti.</p>
 <p>Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.</p>	 <p>Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.</p>
 <p>Watersave: E' un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 12 litri di acqua.</p>	 <p>GREEN EXPRESS Programma di lavaggio rapido con bassi consumi di acqua ed energia.</p>

-  **FULL EXPRESS 60'**: Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.
-  **SILENT**: Programma di lavaggio indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche, anche con residui secchi. Garantisce la massima riduzione della rumorosità.
-  L'opzione **Dry Assist +**, oltre ad un risparmio di energia, garantisce una perfetta asciugatura delle stoviglie aprendo la porta automaticamente alla fine del ciclo di lavaggio.
-  **Programma Teglie**: per una pulizia intensiva delle teglie del forno. Le teglie vanno posizionate nel cesto inferiore della lavastoviglie.
-  **HYGIENE 99,9%**: Programma di lavaggio ad alta temperatura. Il risciacquo a 75° garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.
-  Programma di lavaggio macchina. Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.
-  **SPECIAL**: L'opzione selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio permette di attivare una serie di programmi aggiuntivi. Dopo avere selezi
-  Opzione **Clean&Shine**: Per risultati di pulizia perfetti, questa opzione aggiunge al ciclo di lavaggio un extra risciacquo che permette anche di ottener
-  **Classe di efficienza energetica C**
-  Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.