

STFABRD3



Familia	Lavavajillas
Ancho comercial	60 cm
Altura comercial	82 cm
Instalación	Under counter built-in
Panel de cocina (puerta)	50's style door panel
Nº Cestos	3, FlexiDuo
Motor	Inverter 2.0
Código EAN	8017709305062




Programas



Número de programas	10+1	Sensor automático 45-65	Si
Temperaturas de lavado	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Si
Remojo	Si	Quiet (-2 dB)	Si
Express 27'	Si	Intensivo	Si
Crystal	Si	Autolimpieza	Si
Full express - 60 minutos	Si	Higiene 99,9%	Si
Eco	Si		

Opciones



Opción Dry Assist +	Si	Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone	Si
Opción de inicio retardado	Hasta 9 horas, con remojo automático	Opción de programas especiales	Si

Cestos



Color cestos	Gris	Cesta superior con sistema Easy Glide	Si
Color componentes cestos	Gris		

Tirador	En plástico con insertos de acero inoxidable en cesto superior e inferior	Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior	19,0 cm
Cesto superior	Con 3 rejillas plegables	Cesto inferior	Con 4 rejillas plegables
Soporte copas	Si	Cesto inferior con insertos rompegotas	Si
Regulación en altura del cesto superior	En tres niveles	Dimensiones máximas plato cargable en cesto inferior	30,0 cm
		Color componentes internos	Flexiduo gris, Planetarium gris, Soporte para copas, Tirador, Insertos anti-goteo, Cesta para cubiertos: mismo color que el lavavajillas

Características técnicas



Ancho del producto (mm)	598 mm	Alimentación agua	Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35%
Profundidad del producto (mm)	584 mm	Máxima dureza del agua	100°FH;58°dH
Tipo de pantalla	Display LED (1 dígito)	Sistema de secado	Secado natural por condensador, con Dry Assist + sistema automático de apertura de puerta al final del ciclo
Altura del producto (mm)	818 mm	Protección vapor	De chapa metálica
Mandos	Electrónicos	Material de la cuba	Acero inoxidable
Pantalla	programación de inicio retardado	Filtro	Acero inoxidable
Gráficos programas	Símbolos	Resistencia oculta	Si
Indicador on/off	Si	Bisagras	Bisagra fija
Indicador sal	Testigo	Min. and max plinth height	98 - 168 mm
Indicador abrillantador	Testigo	Pies regulables	7 cm, de 820 a 890 mm
Indicador de fin de ciclo	Señal sonora	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Sistema de lavado	Sistema planetario	Cubierta posterior	Si
Tercer aspersor superior	Individual	Profundidad lavavajillas con puerta abierta (mm)	1146
Descalcificador	Con ajuste electrónico	Pie posterior regulable frontalmente	Si
Sensor de turbidez Aquatest	Si	Cubierta superior	De plástico
Sistema de protección anti-fugas de agua	Acquastop total		

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019




Clase eficiencia energética	B	Programme duration	4:25 h:min
------------------------------------	---	---------------------------	------------

Consumo de energía [por 100 ciclos, basado en el programa eco]	63 kWh	Emisiones de ruido acústico aéreo	44 dB(A) re 1 pW
Capacidad nominal (ps)	13	Clase de emisión de ruido acústico aéreo	B
Consumo de agua [por ciclo]	9.0 litros	Índice de eficiencia energética (IEE)	37.9

Conexión eléctrica

Enchufe	Schuko (F;E)	Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia instalada	1800 W	Tipo de conexión	Monofásico
Corriente	10 A	Longitud del cable de alimentación	140 cm
Tensión	220-240 V		

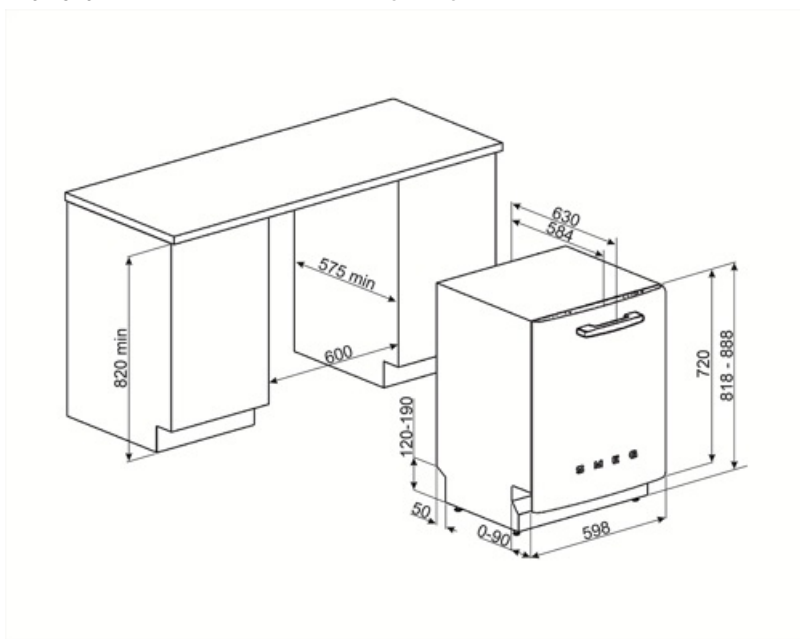

Not included accessories

KITPL60FABB




Kit Toekick en color Blanco con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.

KITPL60FABN



Kit Toekick en color Negro con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.

KITGH



Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables

KITPL60FABX



Kit Toekick en acero inoxidable con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.

KITPLV2



Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.

Productos alternativos



STFABCR3



















Color: Crema












STFABBL3

Color: Negro

Symbols glossary (TT)

 <p>Aquatest: el sensor Aquatest, presente en la mayoría de los lavavajillas Smeg, es un sensor electrónico que mide el grado de transparencia del agua al final de la fase de remojo inicial. En función de los valores medidos, el sensor establece el programa más adecuado, obteniendo así mejores resultados de lavado con el uso de la cantidad mínima de agua.</p>	 <p>Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.</p>
 <p>Clase eficiencia energética B</p>	 <p>82 cm high</p>
 <p>Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.</p>	 <p>La opción Dry Assist +, además de ahorrar energía, asegura un secado perfecto de la vajilla al abrir la puerta automáticamente al final del lavado c</p>
 <p>EasyGlide: el sistema EasyGlide, presente en la cesta superior, mejora el deslizamiento, facilitando las operaciones de extracción.</p>	 <p>FlexiDuo: el tercer cesto de cubiertos FlexiDuo se compone de dos insertos distintos, extraíbles y de diferentes posiciones que garantizan una mayor flexibilidad y comodidad de carga.</p>
 <p>FlexiZone ½: la opción FlexiZone ½ es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.</p>	 <p>El nivel de ruidosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de ruidosidad.</p>
 <p>Sistema de lavado Planetario: el nuevo sistema de lavado Planetario garantiza una cobertura completa del tanque, gracias a la doble rotación simultánea del pulverizador que distribuye el agua de forma capilar, para lavar los platos a la perfección.</p>	 <p>Auto 45 ° - 65 °: el programa Auto 45 ° -65 ° está diseñado para vajillas con suciedad normal. Gracias a la acción automática del sensor Aquatest, optimiza los principales parámetros de lavado, como el tiempo, la temperatura y la carga de agua.</p>
 <p>Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.</p>	 <p>Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .</p>
 <p>Normal: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares.</p>	 <p>Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.</p>
 <p>Rápido 27 minutos: al seleccionar la opción Quick 27 minutos, es posible lavar rápidamente los platos ligeramente sucios inmediatamente después de su uso.</p>	 <p>Ultraclean: El programa Ultraclean, que termina con un enjuague antibacteriano a 70 ° C, asegura una acción bactericida adicional y una limpieza profunda de los platos.</p>

-  Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes.
-  Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.
-  Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.
-  Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (
-  The work aimed at continuous improvement has allowed the creation of the second generation of the Inverter motor 2.0, characterised by greater efficiency and durability over time, which allows very high performance and a lower energy consumption and noise level.
-  13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.
-  Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 9 litros de agua.
-  Ciclo de lavado adecuado para vajilla con suciedad normal, incluso con residuos secos. Garantiza la máxima reducción de ruido.
-  HYGIENE 99.9% High-temperature washing programme. The 75° rinse guarantees the removal of 99.9% of germs and bacteria.