


# STL324AQLH



Famiglia	Lavastoviglie
Larghezza commerciale	60 cm
Altezza commerciale	86 cm
Installazione	Incasso scomparsa totale
Pannello cucina	Non in dotazione
Nº cesti	3, FlexiDuo con Easy Glide
Motore	Inverter 2.0
Codice EAN	8017709338824

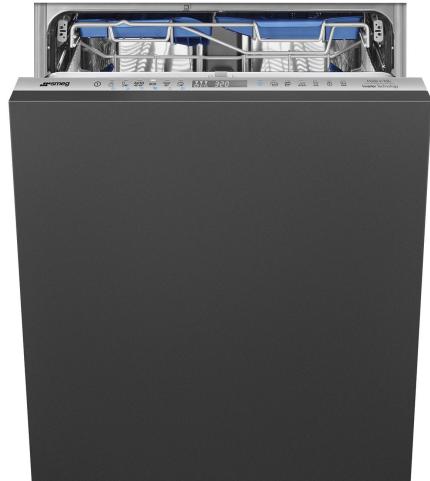


## Programmi



Numero di programmi	12+2	Auto 45-65	Sì
Temperature di lavaggio	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Sì
Ammollo	Sì	Silent (-2 dB)	Sì
Express 27'	Sì	Intensive	Sì
Calici	Sì	Self clean	Sì
Full express 60'	Sì	Hygiene 99,9%	Sì
ECO	Sì	Delicato	Sì
Green express	Sì	Trays	Sì

## Opzioni



Opzione Dry Assist+	Sì	Opzione Programmi Speciali	Sì
Opzione di partenza ritardata	Fino a 24 ore	Opzione Clean&Shine	Sì
Opzione 1/2 carico	Sì		

## Cestelli



Colore cestelli	Grigio	Guide telescopiche acciaio inox Extra Glide	Sì
Colore componentistica cestelli	Grigio		

<b>Maniglia</b>	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	<b>Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore</b>	19,0 cm
<b>Cestello superiore</b>	con 3 inserti abbattibili	<b>Cestello inferiore</b>	Con 4 inserti abbattibili
<b>Glass holder</b>	Sì	<b>Cestello inferiore con inserti rompi-goccia</b>	Sì
<b>Regolazione in altezza del cestello superiore</b>	Su tre livelli (5 cm)	<b>Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore</b>	35,0 cm
		<b>Colore Componenti Interni</b>	Blu

## Caratteristiche Tecniche



<b>Larghezza del prodotto (mm)</b>	598 mm	<b>Massima durezza dell'acqua</b>	100°fH;58°dH
<b>Profondità del prodotto (mm)</b>	550 mm	<b>Sistema di asciugatura</b>	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo
<b>Tipo display</b>	Display LED	<b>Protezione vapore</b>	In plastica
<b>Altezza del Prodotto (mm)</b>	858 mm	<b>Materiale vasca</b>	Acciaio inox
<b>Comandi</b>	Elettronici touch control	<b>Filtro</b>	Acciaio inox
<b>Display</b>	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Consumi	<b>Elemento riscaldante nascosto</b>	Sì
<b>Grafica programmi</b>	Simboli	<b>Cerniere</b>	Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT
<b>Indicatore esaurimento sale</b>	Spia	<b>Peso minimo e massimo pannello frontale</b>	2,5 - 10 kg
<b>Indicatore brillantante</b>	Spia	<b>Altezza minima e massima zoccolo</b>	50 - 215 mm
<b>Indicatore di fine ciclo</b>	Luce a pavimento, ActiveLight	<b>Installabile a colonna</b>	Sì, con sifone incluso
<b>Auto switch-off</b>	Si	<b>Piedini regolabili</b>	7 cm, da 860 a 930 mm
<b>Sistema di lavaggio</b>	Planetarium	<b>Guarnizioni supplementari</b>	Sì, con placca superiore inox
<b>Terzo irroratore superiore</b>	Singolo	<b>Copertura posteriore</b>	Sì
<b>Decalcificatore</b>	A regolazione elettronica	<b>Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)</b>	1168 mm
<b>Sensore di torbidità</b>	Si	<b>Piedino posteriore regolabile da davanti</b>	Sì
<b>Aquatest</b>		<b>Copertura superiore</b>	In plastica
<b>Sistema protezione antiallagamento</b>	Acquastop totale		
<b>Alimentazione acqua</b>	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%		

## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



Classe di Efficienza Energetica

A


Durata del programma

4:35 h:min

<b>Consumo energetico</b> [per 100 cicli, basati sul programma eco]	54 kWh	<b>Emissioni di rumore</b> aereo	42 dB(A) re 1 pW
<b>Capacità nominale (ps)</b>	14	<b>Classi di emissione di</b> <b>rumore aereo</b>	B
<b>Consumo di acqua [per</b> <b>ciclo]</b>	10,5 l	<b>Indice di Efficienza</b> <b>Energetica (IEE)</b>	31,8

## Collegamento Elettrico


<b>Potenza installata</b>	1800 W	<b>Tipo di connessione</b>	Monofase
<b>Corrente</b>	10 A	<b>Lunghezza cavo di</b> <b>alimentazione</b>	140 cm
<b>Tensione</b>	220-240 V	<b>Spina</b>	(F;E) Schuko
<b>Frequenza</b>	50 Hz		

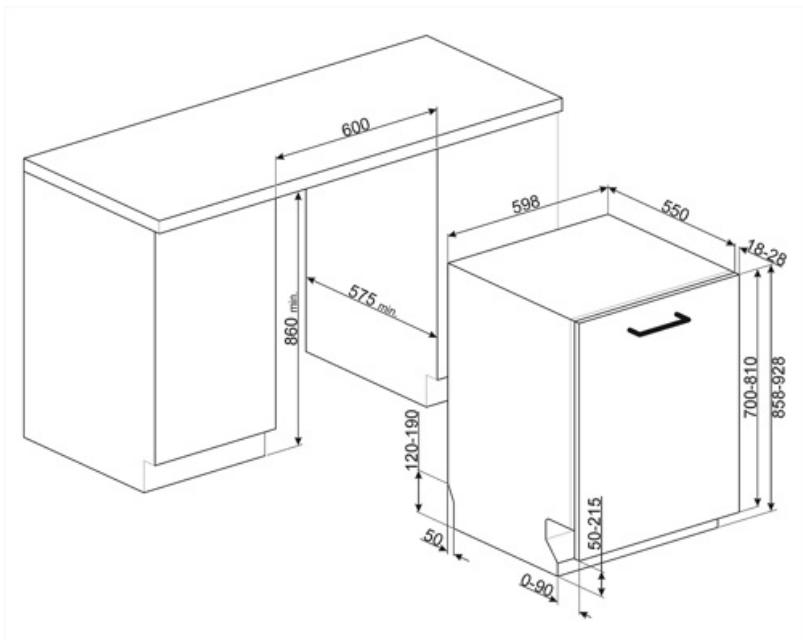

## Accessori Compatibili

**KIT86CX-1**

Pannello porta, acciaio inox, maniglia  
Canali, lavastoviglie scomparsa totale  
h.86 cm Compatibile con modelli con  
cerniere Flexifit e Fulcro fisso.

**KIT86PORTWH-1****KIT86SPRAN****KIT86SPRX****KITGH**

Kit portocalici da vino. Si installa nel  
primo cesto se gli inserti sono abbattibili

**KITPL60N**

Kit zoccolo di colore Nero regolabile in  
altezza e profondità, da installare su  
tutti i modelli di lavastoviglie a  
scomparsa totale o sottotop con cerniere  
a fulcro variabile o Flexifit

**KITPLV2**

Kit di prolunga per lavastoviglie e  
lavabiancheria: lunghezza mt. 2

**KIT86PORTAN-1****KIT86PORTX-1****KIT86SPRMW****KITFLEXI**

Kit per lavastoviglie 60cm con  
cerniera FlexiFit per pesi pannello >11  
kg (max 15 kg 82 cm e 13,5 kg 86 cm)

**KITPL60B**

Kit zoccolo di colore Bianco regolabile  
in altezza e profondità, da installare  
su tutti i modelli di lavastoviglie a  
scomparsa totale o sottotop con  
cerniere a fulcro variabile o Flexifit

**KITPL60X**

Kit zoccolo di colore Inox regolabile in  
altezza e profondità, da installare su  
tutti i modelli di lavastoviglie a  
scomparsa totale o sottotop con  
cerniere a fulcro variabile o Flexifit

## Glossario simboli



Active Light: L'Active Light è un dispositivo che, proiettando sul pavimento un raggio di luce di colore rosso mentre la lavastoviglie è in funzione, permette di capire all'istante che è attivo il lavaggio, senza dover aprire la macchina. Al termine del ciclo, la luce si spegne automaticamente.



Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.



Alta 86 cm



FlexiDuo: Il terzo cestello portaposate FlexiDuo è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.



FlexiZone ½: L'opzione FlexiZone ½ è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.



Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie.



Auto 45°- 65°: Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.



Delicato: Il programma Delicato è indicato per stoviglie delicate normalmente sporche.



Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.



Express 27': Il programma Express 27' è un ciclo di lavaggio rapido, a basse temperature, per stoviglie poco sporche.



Aquatest: Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.



Installazione a colonna.



Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.



Sistema FlexiFit: Le cerniere FlexiFit permettono lo scorrimento del pannello cucina sull'anta della lavastoviglie consentendo un'altezza minima di zoccolo cucina pari a 5 cm.



Sistema ExtraGlide: Il sistema di guide ExtraGlide rende ancora più fluido e morbido lo scorrimento del secondo cestello. Ne agevola il movimento anche a pieno carico, e grazie alla maggiore escursione, facilita l'inserimento delle stoviglie nel cesto.



Sistema di lavaggio Planetarium: Il sistema di lavaggio Planetarium, con alte rotazioni per minuto, garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla rotazione simultanea di base ed irroratori, ed ottimi risultati di lavaggio.



Calici: Il programma Calici è dedicato alle stoviglie più delicate come bicchieri e porcellane.



Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.



Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.



Ultraclean: Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.



14 coperti: Numero di coperti.



Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.



Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.



Watersave: È un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 10,5 litri di acqua.



GREEN EXPRESS Programma di lavaggio rapido con bassi consumi di acqua ed energia.



FULL EXPRESS 60': Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.



Programma di lavaggio macchina. Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.



SILENT: Programma di lavaggio indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche, anche con residui secchi. Garantisce la massima riduzione della rumorosità.



SPECIAL: L'opzione selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio permette di attivare una serie di programmi aggiuntivi.



L'opzione Dry Assist +, oltre ad un risparmio di energia, garantisce una perfetta asciugatura delle stoviglie aprendo la porta automaticamente alla fine del ciclo di lavaggio.



Opzione Clean&Shine: Per risultati di pulizia perfetti, questa opzione aggiunge al ciclo di lavaggio un extra risciacquo che permette anche di ottener



Programma Teglie: per una pulizia intensiva delle teglie del forno. Le teglie vanno posizionate nel cesto inferiore della lavastoviglie.



Classe di efficienza energetica A



HYGIENE 99,9%: Programma di lavaggio ad alta temperatura. Il risciacquo a 75° garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.



Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.

