

STL332CH


Сімейство продуктів
Комерційна ширина

Посудомийні машини

60 см

Комерційна висота

Максі, 86 см

Тип встановлення

 Повнотью интегрированная
встраиваемая

Мебельный фасад

Не поставляется

Количество корзин

3, Flexi

Двигун

Инвертор 2.0

Код ЕАН

8017709307431



Программи


Кількість програм

10+1

Змішана білизна

Так

Температурні режими

38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Тихий (-2 дБ)

Так

Замочування

Так

Интенсивная

Так

Express 27'

Так

Программа самоочистки

Так

Хрусталь

Так

Hygiene 99,9%

Так

Full express - 60 минут

Так

Делікатна

Так

Функція ECO

Так

Опції


Опція Dry Assist+

Так

Опція FlexiZone - 1/2 завантаження

Так

Відстрочка включення

 До 24 годин, з попереднім
миттям

**специальные
программы**

Так

Кошики


Колір кошиків

Сірий

**Верхній кошик -
розсувна система Easy-**
**Колір компонентів
кошиків**

Сірий

Glide
Ручка

 У верхньому і нижньому
кошику


Верхній кошик	З фіксованими центральними тримачами	Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)	19,0 см
Держатель для бокалов	Так		
Верхній кошик, регульований по висоті	На 3 горизонтальні рівні		
		Нижній кошик	С 2 складними полками
		Нижній кошик з системою Rompi-Goccia	Так
		Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)	35,0 см
		Колір внутрішніх компонентів	Синій

Технічні характеристики



Ширина (мм)	598 мм	Водопостачання	Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35%
Глибина (мм)	550 мм		
Тип дисплея	3 цифри	Максимальна жорсткість води	100°F; 58°dH
Висота (мм)	858 мм	Система сушіння	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла
Управління	Електронний	Захист від пари	Пластикова
Дисплей	Відкладений старт, Індикація часу програми	Матеріал чаші	Нержавіюча сталь
Індикація програм	Символи	Фільтр	Нержавіюча сталь
Індикатор відсутності солі	Індикатор світловий	Прихованій нагрівальний елемент	Так
Індикатор відсутності ополіскувача	Індикатор світловий	Петлі	Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT
Індикатор закінчення циклу	Акустичний сигнал	Мінімальний і максимальний вес фасада	2 - 10 кг
Автоматическое выключение	Да	Мін. и максимальная высота цоколя	50 - 215 mm
Система миття	Орбітальна	Регульовані ніжки	7 см, від 860 до 930 mm
Третій верхній розприскувач	Одинарний	Задня кришка	Так
Пом'якшувач води	Електронне регулювання	Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)	1168 mm
Система захисту від протікань	Повний Acquastop	Регулювання задніх ніжок з фронту	Так
		Верхня кришка	Пластикова

Енергоефективність




Класс	С	Продолжительность цикла	4:25 h:min
энергоэффективности			
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]	73 кВт/ч	Излучение воздушного шума (фаза вращения)	43 дБ(А) re 1пВт
Загрузка, комплектов	13	Класс эмиссии воздушного акустического шума	B
Потребление воды [за цикл]	9,0 litres	Индекс энергоэффективности (EEI)	43,8

Електричне підключення

Номінальна потужність підключення	1800 Вт
Сила струму (A)	10 A
Напруга	220-240 В
Частота струму (Гц)	50 Гц

Тип підключення	Однофазне
Довжина електричного кабелю	140 см
Тип електричної вилки	(F;E) Schuko

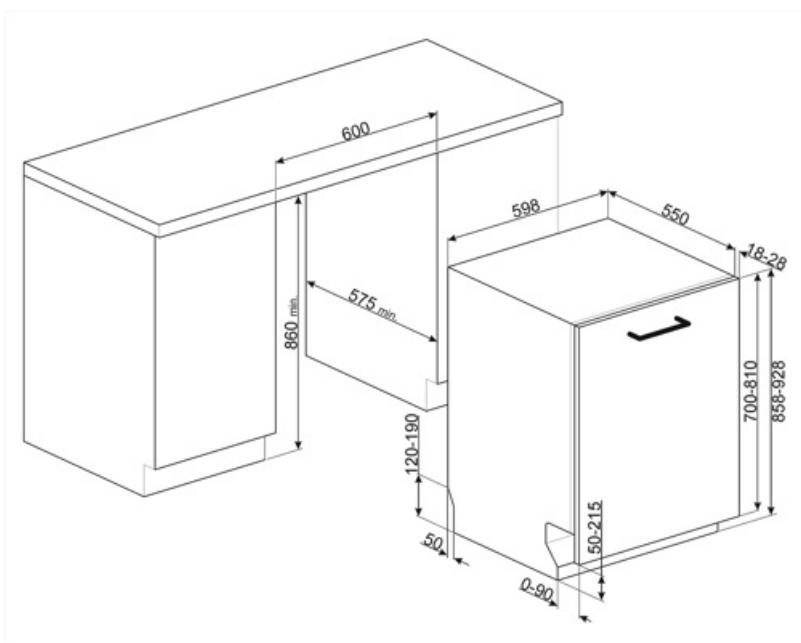

Compatible Accessories



KIT86CX-1




KIT86PORTWH-1



KIT86SPRAN



KIT86SPRX



KITGH

Держатели для бокалов.
Устанавливается в нижней корзине, но
только при наличии складных
держателей.



KIT86PORTAN-1



KIT86PORTX-1



KIT86SPRMW



KITFLEXI



KITPL60B

Комплект цоколя белого цвета с
регулируемой высотой и глубиной.
Может устанавливаться на все
полностью интегрированные модели и
модели под столешницу с петлями с
регулируемым центром вращения или
петлями FlexiFit.



KITPL60X

Комплект цоколя нержавеющая сталь
с регулируемой высотой и глубиной.
Может устанавливаться на все
полностью интегрированные модели и
модели под столешницу с петлями с
регулируемым центром вращения или
петлями FlexiFit.



KITPL60N

Комплект цоколя черного цвета с
регулируемой высотой и глубиной.
Может устанавливаться на все
полностью интегрированные модели и
модели под столешницу с петлями с
регулируемым центром вращения или
петлями FlexiFit.

KITPLV2

Удлинительный шланг для
посудомоечных и стиральных машин:
длина 2 м.



Symbols glossary



Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Коммерческая высота 86



Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.



Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.

Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.



Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.



Класс энергоэффективности С



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Система выдвижения EasyGlide: удобная система для легкой загрузки и разгрузки устройства позволяет достичь максимальной гибкости.



FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.



Орбитальная система мойки равномерно распределяет воду по внутренней камере посудомоечной машины, точно направляя воду для обеспечения отличного качества мытья.



Деликатная: программа деликатной мойки предназначена для деликатной не сильно загрязненной посуды.



Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.



Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Полный AcquaStop: в дополнение к частичной защите AcquaStop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы



СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° С гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.



Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.