STL362DQ



Сімейство продуктів	Посудомийні машини
Комерційна ширина	60 см
Комерційна висота	82 см
Тип встановлення	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	3, Настраиваемая корзина, одинарная
Двигун	Инвертор 2.0
Код EAN	8017709337353

Програми

Кількість програм	7+1
Температурні режими	50, 60 °C
Замочування	Так
Полная мойка за 60 минут	Так
Экспресс 50°	Так
Функція ECO	Так
Змішана білизна	
Программа самоочистки	Так
Интенсивная 60°	Так
Смешанная 60°	Так
Авто 50°-60°	Так

Опції

Відстрочка включення	До 24 годин, з попереднім миттям
Опция интенсивной мойки	Так
Опция Стекло	Так

Кошики

Колір кошиків	Сірий
Колір компонентів кошиків	Сірий
Ручка	У верхньому і нижньому кошику
Верхній кошик	С 1 складным держателем
Верхній кошик, регульований по висоті	На 2 уровня (4 см)
Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)	19,0 см
Нижній кошик	С 2 складными полками

Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)	31.0 см
Колір внутрішніх компонентів	Синій

Технічні характеристики



Ширина (мм)	596 мм
Глибина (мм)	550 мм
Тип дисплея	3 цифри
Висота (мм)	818 мм
Управління	Електронний
Дисплей	Відкладений старт, Індикація часу програми, Індикація часу закінчення циклу
Індикація програм	Символи
Індикатор вкл. / викл.	Так
Індикатор відсутності солі	Індикатор світловий
Індикатор відсутності ополіскувача	Індикатор світловий
Індикатор закінчення циклу	На дисплеї, з акустичним сигналом
Система миття	Стандартний
Третій верхній розприскувач	Одинарний
Пом'якшувач води	Електронне регулювання
Датчик прозорості Acquatest	Так
Система захисту від протікань	Повний Acquastop

Водопостачання	Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35%
Максимальна жорсткість води	90°fH; 50°dH
Система сушіння	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки расширенный" в конце цикла
Захист від пари	Пластикова
Матеріал чаші	Нержавіюча сталь
Фільтр	Нержавіюча сталь
Прихований нагрівальний елемент	Так
Петлі	Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT
Минимальный и максимальный вес фасада	2 - 10 кг
Мин. и максимальная высота цоколя	40 - 175 мм
Регульовані ніжки	8 см, 820 - 900 мм
Дополнительные прокладки	Так
Задня кришка	Так
Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)	1230 mm
Регулювання задніх ніжок з фронту	Так

Енергоефективність




Класс энергоэффективности	D

Продолжительность цикла	4:00 h:min
Излучение воздушного шума (фаза вращения)	46 дБ(A) re 1пВт

Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа Экономичная]	85 кВт/ч	**Класс эмиссии воздушного акустического шума**	C
Загрузка, комплектов	14	**Индекс энергоэффективности (EEI)**	49,9
Потребление воды [за цикл]	10,5 litres		

Електричне підключення

Номінальна потужність підключення	1800 Вт	**Тип підключення**	Однофазне
Сила струму (A)	10 A	**Довжина електричного кабелю**	140 см
Напруга	220-240 В	**Тип електричної вилки**	Европейская вилка для переменного тока
Частота струму (Гц)	50 Гц		

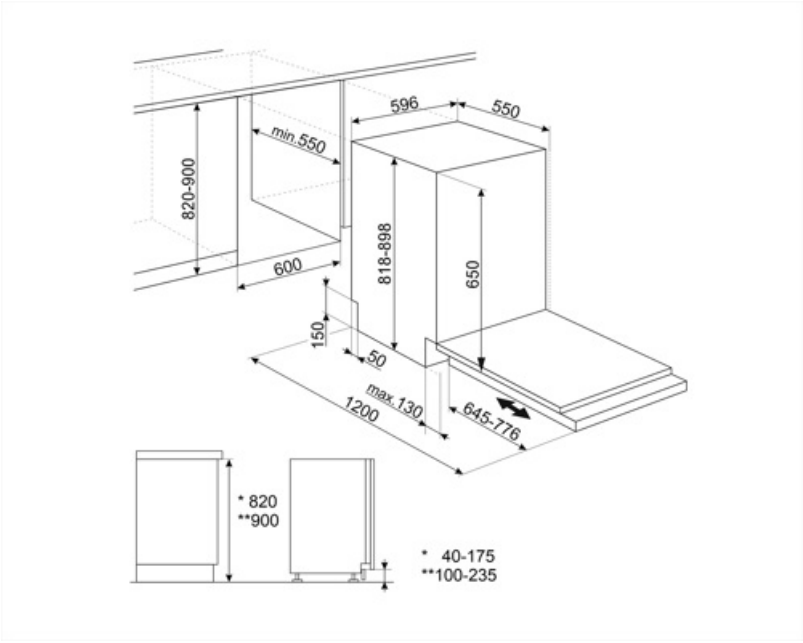

Symbols glossary



Сенсор чистоты воды: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Коммерческая высота 82



Модели с новыми петлями можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Система Экономия воды (WaterSave) обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Программа подходит для мойки и сушки сильнозагрязненной посуды.



Класс энергоэффективности D



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Полная Защита от протечек: в дополнение к частичной Защите от протечек, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Этот вариант мойки обеспечивает особый уход за деликатной посудой. Он предотвращает резкие изменения температуры воды на выбранной программе.



Программа подходит для обработки средней степени загрязнения.

Опция, улучшающая результаты мойки на выбранной программе. Увеличивает температуру и продолжительность мойки.

Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.

6,9

8,2