

# STL7324AQL



Produktgruppe	Oppvaskmaskine
Kommersiell bredde	60 cm
Kommersiell høyde	82 cm
Installasjonstype	Integret
Kjøkkenpanel	Medfølger ikke
Ant. kurver	3 FlexiDuo med Easy Glide
Motor	Inverter 2.0
EAN-kode	8017709357405



## Programs



Antall programmer	12+2	Auto sensor 45-65	Ja
Vasketemperaturer	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Ja
Bløtlegging	Ja	Stille (-2 dB)	Ja
Ekspress 27'	Ja	Intens	Ja
Glass	Ja	Selvrens	Ja
Full ekspress - 60 minutter	Ja	Hygiene 99,9%	Ja
ECO	Ja	Finvask	Ja
Grønn ekspress	Ja	Brett	Ja

## Funksjoner



Dry Assist + funksjonsvalg	Ja	Program med intensivvaskzone	
Forsinkelsestimerfunksjon	Opp til 24 timer, med automatisk bløtlegging	Spesialprogramvalg	Ja
FlexiZone for halv last i over- eller underkurv	Ja	Clean&Shine funksjonsvalg	Ja

## Kurver



Farge på kurv	Grå
Farge på kurvdeler	Grå

<b>Håndtak</b>	I plast med rustfritt stål innsatt i øvre og nedre kurv	<b>Maksimal belastning i oppvaskmaskinens øvre kurv</b>	19,0 cm
<b>Øvre kurv</b>	Med 3 sammenleggbare hyller	<b>Nedre kurv</b>	Med fire sammenleggbare hyller
<b>Høydejustering av den øvre kurv</b>	I tre horisontale nivåer	<b>Tilbehør til nedre kurv</b>	MultiLoad, ProFlex Holder, WinePro
<b>Skyveskiner ekstra gli</b>	Ja	<b>Nedre kurv med antidrypp innlegg</b>	Ja
		<b>Maksimal belastning i oppvaskmaskinens underkurv</b>	30,0 cm
		<b>Farge innvendige deler</b>	Sage Leaf

## Tekniske egenskaper



<b>Bredde (mm)</b>	598 mm	<b>Vanntilførselsrør</b>	Enkelt; kaldt/varmt vann opptil 60 °C - opp til 35 % energibesparelse
<b>Dybde (mm)</b>	545 mm	<b>Maks vannhardhet</b>	100°FH;58°dH
<b>Antall tegn i display</b>	LED-display	<b>Tørkesystem</b>	Naturlig kondensstørking, med Dry Assist + automatisk døråpnesystem ved endt syklus
<b>Produktets høyde (mm)</b>	818 mm	<b>Dampbeskyttelse</b>	I plast
<b>Kontroller</b>	Elektronisk trykkontroll	<b>Rørmateriale</b>	Rustfritt stål
<b>Display</b>	Forsinket start, Programindikator, Forbruk	<b>Filter</b>	Rustfritt stål
<b>Grafikk program</b>	Symboler	<b>Skjult varmeelement</b>	Ja
<b>På / av-indikator</b>	Ja	<b>Hengsler</b>	Selvbalanserende, glidningg, FlexiFit
<b>Saltlys indikator</b>	Lampe	<b>Min. og Max frontpanelvekt</b>	2 - 11 kg
<b>Skyllehjelp indikator</b>	Lampe	<b>Min. og Max. Høyde sokkelist</b>	50 - 215 mm
<b>Stoppesyklus indikator</b>	Active Light	<b>Kan monteres i-kolonne</b>	Ja
<b>Autostopp</b>	Ja	<b>Justerbare føtter</b>	7 cm, fra 820 til 890 mm
<b>Vaskesystem</b>	Planetarium	<b>Additional gaskets</b>	Yes, with stainless steel plate
<b>Tredje spylearm</b>	Enkelt	<b>Bakdeksel</b>	Ja
<b>Vann mykner</b>	Med elektronisk innstilling	<b>Dybde på oppvaskmaskine med åpen dør (mm)</b>	1146 mm
<b>Turbiditet sensor</b>	Ja	<b>Bakføttene justerbar fra forsiden</b>	Ja
<b>Aquatest</b>		<b>Øvre deksel</b>	I plast
<b>Flomvern system</b>	Total Aquastop		

## Ytelse / Energimerking - Reg. 2019



Energieffektivitetsklasse A

Programvarighet

4:35 h:min

Energiforbruk [per 100 sykluser, basert på eco-program] 54 kWh

Merkeytelse (ps) 14  
Vannforbruk [per syklus] 10.5 litres

Luftbåren akustisk støyemisjon 42 dB(A) re 1 pW


Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse B

Energieffektivitetsindeks (EEI) 31.8

## Elektrisk tilkobling

Nominell effekt 1800 W  
Strøm 10 A  
Spenning 220-240 V  
Frekvens 50 Hz

Type tilkobling Single-fase  
Lengde på ledning 140 cm  
Støpseltype (F;E) Schuko

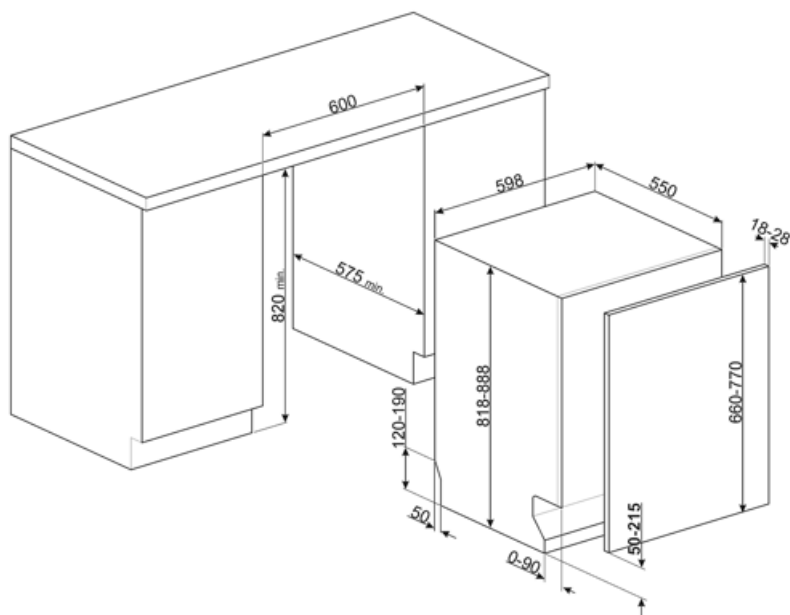

## Compatible Accessories



**KIT82CN**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRX**



**KIT82CX**



**KIT82SPRMW**



**KITFLEXI**

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



**KITGH**

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



**KITPL60B**

Monteringssett for sokkellist i hvit farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegreerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.



**KITPL60N**

Monteringssett for sokkellist i sort farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegreerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.



**KITPL60X**

























Monteringssett for sokkellist i rustfritt stål med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegreerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.






**KITPLV2**

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

## Symbols glossary

	ActiveLight er en led-lampe som projiserer et rødt punkt på gulvet under oppvaskmaskinen når apparatet er i bruk.		Aquatest-sensoren er en elektrisk sensor som måler grad av vanngjennomsiktighet i den innledende bløtleggingsfasen. Basert på målte verdier vil sensoren stille inn det best egnede programmet, slik at man oppnår de beste vaskeresultatene med minimum mengde vann.
	For å forbedre tørkingen av oppvasken.		Energieffektivitetsklasse A
	Clean&Shine funksjonsvalg: For perfekte rengjøringsresultater. Denne funksjonen legger til en ekstra skylning i vaskesyklusen, noe som også gir oppvasken mer glans.		Stablet installasjon: Stablet installasjon
	82 cm høyde		Forsinkelsetid: Ekstravalg som utsetter starten til det ønskede programmet med opptil 24 timer, slik at man kan programmere oppvaskmaskinen så den starter ved ønsket tidspunkt.
	DRY Assist + funksjonsvalget gir, i tillegg til å spare energi, en optimal tørking av bestikk og tallerkener ved å automatisk åpne døren ved enden av vaskesyklusen.		FlexiDuo: FlexiDuo bestikkurven gjør det mulig å plassere bestikk eller små kopper, øser eller plasskrevende redskaper på den måten du ønsker. Den har to separate og flyttbare moduler.
	FlexiFit-hengsler gjør at kjøkkenpanelet glir over døren på oppvaskmaskinen, noe som gir en minimum sokkellishøyde på 5 cm.		FlexiZone: Halv-last FlexiZone gjør det mulig å vaske en redusert last mens det spares energi, vann og tid, og det finnes ingen restriksjoner hva angår plassering.
			Vaskeprogrammet GRÖNN EKSPRESS med lavt vann- og energiforbruk.
	ExtraGlide-skinnesystemet gjør at den andre kurven glir enda glattere og mykere. Gir en flytende bevegelse også ved full belastning, samtidig som den forenkler innsetting av tallerkener og bestikk i kurven.		Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum.
	Planetarium vaskesystem, med høy rotasjon per minutt, garanterer komplett dekning av tanken, takket være simultan rotasjon i base og spylere, samt ypperlige vaskeresultater.		Auto 45°- 65°: Autoprogrammet regulerer lengden på syklusen avhengig av behovet for forvask og antall skylninger som kreves.
	Krystall: Krystallprogrammet er egnet for delikat vask av for eksempel glass og porselen.		Delikat: Delikat vaskeprogram er utviklet for skjøre og moderat skitne tallerkener og bestikk.
	Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg.		Mix: Mix-programmet er egnet for blandet servise, samt hverdagspottet og panner, uten spesielle fastbrente rester.
	Soak-program: Soak-programmet er en skyllesyklus for å unngå at urenheter størkner.		Express 27': Express 27'-programmet er en hurtig vaskesyklus ved lav temperatur, for moderat skitten oppvask.

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|    | Ultraclean: Ultraclean-valget foretar en avsluttende skylning ved høy temperatur på 70 °C og fjerner tilnærmet alle bakterier.  |    | Plass til 14 kuvert: Antall kuvert.  |
|    | Total Aquastop: I tillegg til den delvise Aquastop på alle oppvaskmaskiner fra Smeg, har noen modeller en elektronisk enhet montert i vanninnløpsslangen som overvåker maskinens vannnivå, registrerer lekkasjer i slangen og slår av vannforsyningen umiddelbart hvis nødvendig. |    | Touch-kontroll: Enkelt touch-kontroll som gjør at apparatet kan programmeres med et enkelt tastetrykk.   |
|    | Systemet WaterSave sikrer de beste vaskeresultater med minimalt vannforbruk, avhengig av oppvaskmaskinens modell.   |    | Hurtigvask for normalt skitten blandet oppvask, slik som tallerkener og panner, også med størknede rester. Oppvask- og tørkeprogram varer i 60 minutter.   |
|    | Rengjøringscyklus for oppvaskmaskin. Syklusen burde startes med tom maskin, uten oppvask. Det anbefales å kjøre programmet 2-3 ganger i måneden med spesialoppvaskmiddel.   |    | SILENT: Syklus for normalt skitten oppvask, også med størknede rester. Sikrer maksimal støyreduksjon og derfor ideelt hvis du ønsker å la den gå om natten.  |
|    | Lar deg velge tilleggsprogram når den velges sammen med andre vaskesykluser. Etter å ha valgt ønsket vaskesyklus trykker man på knappen (   |    | Bakebrettprogram: For intensiv rengjøring av ovnsbrettene. Sett brettene i nedre skuff i oppvaskmaskinen.  |
|  | HYGIENE 99.9% Høytemperatures vaskeprogram. 75° skylning garanterer fjerning av 99.9% av basiller og bakterier.   |  | Arbeidet som tar sikte på kontinuerlig forbedring har muliggjort en andre generasjons invertermotor 2.0, karakterisert ved høyere effektivitet og holdbarhet over tid, noe som gir svært høy ytelse og lavere energiforbruk og støynivå. |