

# SUK91CMX9

## ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

**N. κοιλοτήτων με ενεργειακό σήμα**

**Πηγή θερμότητας κοιλότητας**

## ΤΥΠΟΣ ΕΣΤΙΑΣ

**Τύπος κύριου φούρνου**

Cleaning system main oven

**Κωδικός EAN**

**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ**

90x60 cm

1

ΡΕΥΜΑ

Κεραμική

Αερόθερμος

Vapor Clean

8017709217372

A



## ΑΙΘΗΤΙΚΗ


<b>Σειρά</b>	Concerto	<b>Οθόνη</b>	5 ηλεκτρονικά κουμπιά
<b>Αιθητική</b>	Classic	<b>Colour of buttons</b>	Black
<b>Χρώμα</b>	Ανοξείδωτο ατσάλι	<b>Αριθμός χειριστηρίων</b>	7
<b>Φινίρισμα</b>	Σατέν	<b>Serigraphy colour</b>	Black
<b>Σχεδιασμός</b>	Standard	<b>Λαβή</b>	Smeg Classic
<b>Πόρτα</b>	2 οριζόντιες inox λωρίδες	<b>Χρώμα λαβής</b>	Βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι
<b>Οπίσθια πλάτη εστίας</b>	Ναι	<b>Τύπος κρυστάλλου πόρτας</b>	Stopsol
<b>Χρώμα εστίας</b>	Ανοξείδωτο ατσάλι	<b>Μπάζα</b>	Μαύρο
<b>Φινίρισμα πάνελ χειρισμού</b>	Ανοξείδωτο ατσάλι	<b>Αποθηκευτικός χώρος</b>	Ανοιγόμενο
<b>Χειριστήρια</b>	Smeg Classic	<b>Logo</b>	Embossed
<b>Χρώμα χειριστηρίων</b>	Ανοξείδωτο ατσάλι	<b>Logo position</b>	Facia below the oven


## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

**Αριθμός λειτουργιών μαγειρέματος**

8

**Μαγειρικές λειτουργίες**


 Πάνω + κάτω αντίσταση

 Πάνω + κάτω αντίσταση & αέρας

 Πίσω αντίσταση & αέρας


 Eco

 Μεγάλο γκριλ

 Μεγάλο γκριλ & αέρας

 Κάτω αντίσταση & αέρας

## Λειτουργίες καθαρισμού



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΤΙΩΝ



### Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος 5

Εμπρός αριστερά - Κεραμικό - μονό - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

Πίσω αριστερά - Κεραμική - Μονή - 2.00 kW - Ø 20.0 cm

Κεντρικό - Κεραμική - Διπλή σε ψαριέρα - 1.40 - 2.20 kW - 26.5x17.0 cm

Πίσω δεξιά - Κεραμική - Διπλή - 0.70 - 2.00 kW - Ø 12.0 - Ø 21.0 cm

Εμπρός δεξιά - Κεραμική - >Μονή - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

Ένδειξη επιλεγμένης ζώνης

Ναι

Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας

Ναι

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ



Αριθμός φώτων

2

Αριθμός ανεμιστήρων μαγειρέματος

2

Καθαρή χωρητικότητα φούρνου

115 λίτρα

Ακαθάριστος όγκος, 1η κοιλότητα

129 λίτρα

Υλικό κοιλότητας

Σμάλτο Ever Clean

Αριθμός ραφιών

5

Είδος ραφιών

Μεταλλικές σχάρες

Τύπος φωτός

Αλογόνου

Ισχύς φωτός

40 W

Ρύθμιση χρόνου μαγειρέματος

Έναρξη και λήξη

Ενεργοποίηση φωτισμού με το άνοιγμα της πόρτας

Ναι

Άνοιγμα πόρτας

Προς τα κάτω

Αφαιρούμενη πόρτα

Ναι

Κρυστάλλινο εσωτερικό πόρτας

Ναι

Αφαιρούμενο εσωτερικό πόρτας

Ναι

Συνολικός αριθμός κρυστάλλων πόρτας

3

Αριθμός θερμοανακλαστικών γυαλιών πόρτας

2

Θερμοστάτης ασφαλείας

Ναι

Σύστημα ψύξης

Εφαπτόμενο

Ωφέλιμες διαστάσεις χώρου κοιλότητας (HxWxD)

371x724x418 mm

Έλεγχος θερμοκρασίας

Ηλεκτρομηχανικός

Ισχύς κάτω αντίστασης

1800 W

Ισχύς άνω αντίστασης

1200 W

Ισχύς γκριλ

1700 W

Ισχύς μεγάλου γκριλ

2900 W

Ισχύς κυκλικής αντίστασης

2 x 1550 W

Τύπος γκριλ

Ηλεκτρικό

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Χρονοδιακόπτης

Ναι

Ηχητικό σήμα λήξης μαγειρέματος

Ναι

Ελάχιστη θερμοκρασία

50 °C

Μέγιστη θερμοκρασία

260 °C

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΚΥΡΙΟ ΦΟΥΡΝΟ & ΕΣΤΙΑ

Σχάρα με πίσω και πλαϊνό τέρμα 1

Δίσκος βάθους 20 mm 1


Βαθύ ταψί  
επισματωμένο (40mm) 1

Ένθετη σχάρα ψησίματος 1

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Όνομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης 11800 W  
Ρεύμα 32 A  
Τάση 220-240 V  
Τάση 2 (V) 380-415 V

Συχνότητα 50/60 Hz  
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας 150 cm  
Terminal block 5 poles

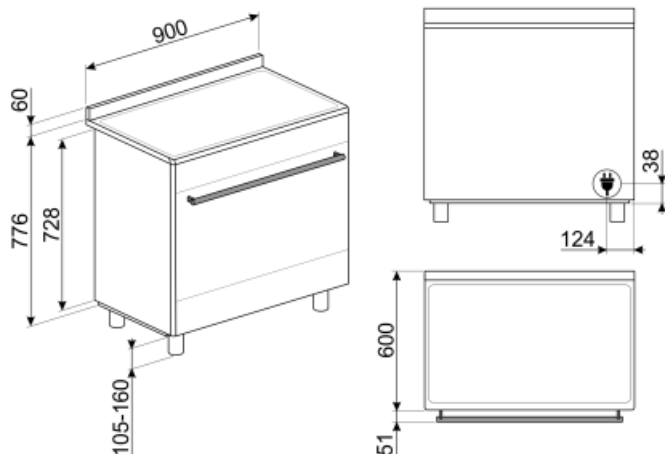

## Not included accessories



### PPX6090

Πλάκα σχάρας από ανοξείδωτο ατσάλι κατάλληλη για κουζίνες Concerto 90 cm



### SFLK1

Παιδική ασφάλεια



### GTP

\*\*Μερικώς αποσπώμενοι τηλεσκοπικοί οδηγοί (1 επίπεδο)\*\* Εξαγωγή: 300 mm  
Υλικό: Ανοξείδωτο AISI 430 γυαλισμένο



### PRTX

Πυρίμαχη πέτρα πίτσας με χερούλια. D=35cm Ακατάλληλο για φούρνους μικροκυμάτων. Κατάλληλο για φούρνους αερίου, για να τοποθετηθεί στο γκριλ.




### PPR9

Πυρίμαχη πέτρα πίτσας χωρίς χερούλια. Τετράγωνη πέτρα: M64xY2,3xB37,5 cm Κατάλληλο και για φούρνους αερίου, που τοποθετούνται στο γκριλ.



### KIT600SNL-9

Ταινία κάλυψης για εστίες στην πίσω πλευρά, κατάλληλη για κουζίνες Concerto 90 cm



### KIT90X9-1

Προστατευτική πλάτη, 90x60 cm, από ανοξείδωτο ατσάλι, για κουζίνες Concerto



### KITH95

Κιτ επέκτασης ύψους (950 mm), από ανοξείδωτο χάλυβα



### KITPDQ

Πόδια μείωσης ύψους (850 mm), ανοξείδωτα, για κουζίνες



### SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι




### PALPZ

Φτυάρι πίτσας με αναδιπλούμενη χειρολαβή πλάτος: 315mm μήκος: 325mm



### GTT















\*\*Πλήρως αποσπώμενοι τηλεσκοπικοί οδηγοί (1 επίπεδο) \*\* Εξαγωγή: 433 mm  
Υλικό: Ανοξείδωτο AISI 430 γυαλισμένο



### SMOLD

Σετ 7 καλουπιών σιλικόνης για παγωτά, γλειφιτζούρια, πραλίνες, παγάκια ή σε μερίδες φαγητού. Χρησιμοποιείται από -60°C έως +230°C

## Symbols glossary (TT)

-  Σύστημα ψύξης αέρα: για την εξασφάλιση ασφαλών επιφανειακών θερμοκρασιών.
-  A: Απόδοση στεγνώματος προϊόντος, μετρούμενη από A+++ έως D / G ανάλογα με την οικογένεια προϊόντων
-  Circogas: Στους φούρνους αερίου ο ανεμιστήρας κατανέμει τη θερμότητα γρήγορα και ομοιόμορφα σε όλη την κοιλότητα του φούρνου, αποφεύγοντας τη μεταφορά γεύσης κατά το μαγείρεμα ενός αριθμού διαφορετικών πιάτων ταυτόχρονα. Σε ηλεκτρικούς φούρνους αυτός ο συνδυασμός ολοκληρώνει το μαγείρεμα πιο γρήγορα των τροφίμων που είναι έτοιμα στην επιφάνεια, αλλά που απαιτούν περισσότερο μαγείρεμα στο εσωτερικό, χωρίς περαιτέρω μαύρισμα.
-  Άνω και κάτω στοιχείο μόνο: μια παραδοσιακή μέθοδος μαγειρέματος κατάλληλη για μεμονωμένα αντικείμενα που βρίσκονται στο κέντρο του φούρνου. το πάνω μέρος του φούρνου θα είναι πάντα το πιο ζεστό. Ιδανικό για ψητό, κέικ φρούτων, ψωμί κ.α.
-  ECO: Ο συνδυασμός γκριλ, ανεμιστήρα και κάτω στοιχείου είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για το μαγείρεμα μικρών ποσοτήτων φαγητού.
-  Ανεμιστήρας με στοιχείο γκριλ: Ο ανεμιστήρας μειώνει την έντονη θερμότητα από το γκριλ, παρέχοντας μια εξαιρετική μέθοδο ψησίματος διαφόρων τροφίμων, μπριζόλες, μπριζόλες, λουκάνικα κλπ. δίνοντας ακόμη και καφέ και διανομή θερμότητας, χωρίς να στεγνώσει το φαγητό. Τα δύο κορυφαία επίπεδα που συνιστώνται για χρήση, και το κάτω μέρος του φούρνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κρατήσει τα στοιχεία ζεστά την ίδια στιγμή, μια εξαιρετική εγκατάσταση όταν μαγειρεύετε ένα ψητό πρωινό. Το μισό γκριλ (μόνο στο κέντρο) είναι ιδανικό για μικρές ποσότητες φαγητού.
-  Εσωτερική πόρτα μόνο από γυαλί: Η εσωτερική πόρτα μόνο από γυαλί μόνο, μια ενιαία επίπεδη επιφάνεια που είναι απλό να διατηρηθεί καθαρή.
-  Πόρτες με τριπλά τζάμια: Αριθμός θυρών με τζάμια.
-  Εσωτερικό σμάλτου: Το εσωτερικό σμάλτου όλων των φούρνων Smeg έχει ειδική αντιόξινη επένδυση που βοηθά να διατηρείται το εσωτερικό καθαρό μειώνοντας την ποσότητα του μαγειρικού γράσου που προσκολλάται σε αυτό.
-  Ανεμιστήρας με άνω και κάτω στοιχεία: Τα στοιχεία σε συνδυασμό με τον ανεμιστήρα στοχεύουν στην παροχή πιο ομοιόμορφης θερμότητας, μια παρόμοια μέθοδος με το συμβατικό μαγείρεμα, οπότε απαιτείται προθέρμανση. Πιο κατάλληλο για αντικείμενα που απαιτούν αργές μεθόδους μαγειρέματος.
-  Κυκλοφορία: Ο συνδυασμός του ανεμιστήρα και του κυκλικού στοιχείου γύρω του δίνει μια μέθοδο μαγειρέματος ζεστού αέρα. Αυτό παρέχει πολλά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της μη προθέρμανσης, εάν ο χρόνος μαγειρέματος υπερβαίνει τα 20 λεπτά, χωρίς μεταφορά γεύσης κατά το μαγείρεμα διαφορετικών τροφίμων ταυτόχρονα, λιγότερη ενέργεια και μικρότερους χρόνους μαγειρέματος. Καλό για όλα τα είδη φαγητού.
-  Στοιχείο γκριλ: Η χρήση γκριλ δίνει άριστα αποτελέσματα κατά το μαγείρεμα κρέατος μεσαίων και μικρών μεριδών, ειδικά όταν συνδυάζεται με ψησταριά (όπου είναι δυνατόν). Ιδανικό και για λουκάνικα και μπέικον.
-  Κεραμικό γυαλί: Η βάση της εστίας είναι κατασκευασμένη από κεραμικό γυαλί. Η θέρμανση γίνεται από τα θερμαντικά στοιχεία Hi-Light.
-  Το τζάμι της εσωτερικής πόρτας: μπορεί να αφαιρεθεί με μερικές γρήγορες κινήσεις για τον καθαρισμό.



Πλευρικά φώτα: Δύο αντίθετα πλευρικά φώτα αυξάνουν την ορατότητα στο εσωτερικό του φούρνου.



Η κοιλότητα του φούρνου έχει 5 διαφορετικά επίπεδα μαγειρέματος.



Η χωρητικότητα δηλώνει την ποσότητα του χρησιμοποιήσιμου χώρου στην κοιλότητα του φούρνου σε λίτρα.



Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.



Καθαρισμός ατμών: μια απλή λειτουργία καθαρισμού με ατμό για τη χαλάρωση των εναποθέσεων στην κοιλότητα του φούρνου.