

# TR103IBL2

Rozmiar	100x60 cm
Liczba komór z etykietą energetyczną	2
Cavity heat source	Elektro
Rodzaj płyty	Indukcyjna
Typ głównego piekarnika	Termoobieg
Rodzaj drugiego piekarnika	Termoobieg
Sposób czyszczenia	Czyszczenie parowe
Kod EAN	8017709312404
Klasa efektywności energetycznej	A
Klasa efektywności energetycznej, drugi piekarnik	B



## Linia wzornicza



<b>Design</b>	Victoria	<b>Pokręta</b>	Victoria
<b>Wykończenie panelu sterowania</b>	Metal emaliowany	<b>Kolor pokręteł</b>	Stal nierdzewna
<b>Linia wzornicza</b>	Victoria	<b>Liczba pokręteł</b>	9
<b>Logo</b>	assembled 50's	<b>Kolor nadruku</b>	Srebrny
<b>Kolor</b>	Czarny	<b>Wyświetlacz</b>	Elektroniczny z 5 przyciskami
<b>Położenie logo</b>	Tylny panel+ Panel sterowania	<b>Drzwi</b>	Z panelem
<b>Wykończenie</b>	Połysk	<b>Rodzaj szkła piekarnika</b>	Czarny
<b>Tylny panel</b>	Tak	<b>Uchwyt</b>	Victoria
<b>Kolor płyty kuchennej</b>	Czarny	<b>Kolor uchwytu</b>	Stal nierdzewna szczotkowana
<b>Rodzaj sterowania</b>	Pokręta	<b>Cokół</b>	Antracytowy

## Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	6
Funkcje pieczenia	



Grzałka górna i dolna

Grzałka dolna + obieg powietrza + para



Obieg powietrza



Termoobieg



ECO ECO

## Pozostałe funkcje



Rozmrażanie przez podanie czasu

## Funkcje czyszczenia



Czyszczenie parowe

## Programy/ Funkcje pomocniczy piekarnik

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik

1

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik



Termoobieg

## Programy/ Funkcje trzeci piekarnik

Liczba funkcji - trzeci piekarnik

1

Oświetlenie wnętrza - 3 piekarnik



Grill



## Charakterystyka techniczna - Płyta



Liczba wszystkich stref grzejnych 5

Przedni lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - - Ø 21.0 cm

Tylny lewy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 18.0 cm

Centralny - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 27.0 cm

Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - - Ø 18.0 cm

Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm

Zabezpieczenie przed przegrzaniem Tak

Wyświetlanie wybranej strefy Tak

Automatyczne wykrycie naczyń i jego wielkości Tak

## Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik



Liczba źródeł oświetlenia 1

Łatwy demontaż drzwi piekarnika Tak

Liczba wentylatorów 1

W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi Tak

Pojemność netto 61 l

Liczba szyb w drzwiach 3

Pojemność brutto 70 l

Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean	Zimne drzwi	1
Liczba poziomów pieczenia	4	Termostat bezpieczeństwa	Tak
Rodzaj prowadnic	Prowadnice metalowe	System chłodzący	Statyczny
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe	Wymiary wnętrza komory (wxsxg)	316x460x412 mm
Moc oświetlenia	40 W	Kontrola temperatury	Elektromechaniczna
Programator czasu gotowania	Start i Stop	Moc grzałki dolnej	1200 W
Otwieranie drzwi	Na bok	Moc grzałki górnej	1000 W
		Moc grzałki pierścieniowej	2000 W

## Opcje głównego piekarnika

Timer	Tak	Minimalna temperatura	50 °C
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	Maksymalna temperatura	250 °C

## Charakterystyka techniczna - Pomocniczy piekarnik



Liczba wentylatorów	2	Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak
Pojemność netto - 2 piekarnik	84 l	W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak
Pojemność brutto	94 l	Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika	Tak
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean	Liczba szyb w drzwiach piekarnika	2
Liczba poziomów pieczenia	9	Zimne drzwi	1
Typ prowadnic	Prowadnice metalowe	Termostat bezpieczeństwa	Tak
Liczba źródeł oświetlenia	1	System chłodzący	Statyczny
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe	Wymiary wnętrza komory (WxSxG)	605x375x375 mm
Moc oświetlenia	40 W	Kontrola temperatury	Elektromechaniczna
Otwieranie drzwi	Na bok	Moc grzałki pierścieniowej	2 x 1550 W

## Opcje pomocniczego piekarnika

Minimalna temperatura	50 °C	Maksymalna temperatura	245 °C
-----------------------	-------	------------------------	--------

## Charakterystyka techniczna - Trzeci piekarnik



Pojemność netto	36 l	Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika	Tak
Pojemność brutto - 3 piekarnik	41 l	Liczba szyb w drzwiach piekarnika	3
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean	Zimne drzwi	1
Liczba poziomów pieczenia	2	Termostat bezpieczeństwa	Tak
Typ przewodnic	Prowadnice metalowe	System chłodzący	Statyczny
Liczba źródeł oświetlenia	1	Wymiary netto wnętrza komory (hxwxd)	169x440x443 mm
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe	Kontrola temperatury	Elektromechaniczna
Moc oświetlenia	40 W	Moc dużego grilla	2700 W
Otwieranie drzwi	Do dołu	Rodzaj grilla	Elektryczny
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak	Grill opuszczany	Tak
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak		

## Opcje trzeciego piekarnika

Minimalna temperatura	50 °C	Maksymalna temperatura	260 °C
-----------------------	-------	------------------------	--------

## Akcesoria w standardzie Główny piekarnik



Metalowe drabinki boczne	2	Ruszt do blachy	1
Głęboka blacha emaliowana (40 mm)	1	Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem	1

## Akcesoria w standardzie Piekarnik pomocniczy



Ruszt z tylnym ogranicznikiem	4	Podstawa do podgrzewania naczyń	1
-------------------------------	---	---------------------------------	---


## Akcesoria w standardzie trzeci piekarnik

Metalowe drabinki boczne	1	Głęboka blacha emaliowana (40 mm)	1
--------------------------	---	-----------------------------------	---

## Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	15400 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	150 cm
--------------------	---------	------------------------------------	--------

<b>Natężenie prądu (A)</b>	43 A	<b>Dodatkowe możliwości podłączenia</b>	Tak, dwu- i trójfazowe
<b>Napięcie</b>	220-240 V	<b>Częstotliwość</b>	50/60 Hz
<b>Napięcie 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Puszka elektroinstalacyjna</b>	5 biegunowy
<b>Electric cable</b>	Tak, jednofazowy	<b>Wtyczka</b>	Nie

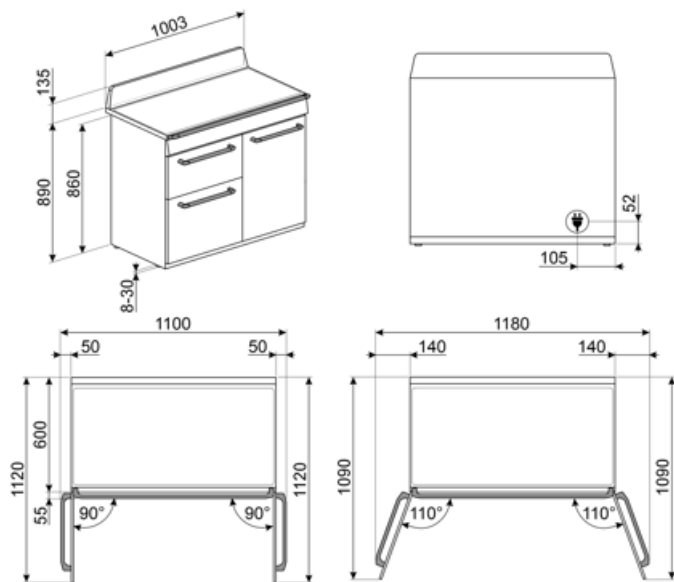

## Kompatybilne Akcesoria

### AIRFRY2

Blacha AirFry idealnie sprawdza się do tradycyjnego smażenia w piekarniku, z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i wygodnie przygotować potrawy takie jak frytki, warzywa czy ryby, zapewniając im doskonałe przyrumienienie i chrupkość.



### BN620-1

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.



### BNP608T

Blacha pokryta teflonem, 8 mm głębokości, do umieszczenia na ruszcie.



### GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



### KIT1TR103

Płyta przeciwtłuszczowa, 100x75 cm, do kuchni wolnostojącej Victoria (TR103), czarny



### PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.



### SFLK1

Blokada bezpieczeństwa



### BBQ

Dwustronna płyta BBQ. Odpowiednia do odtwarzania soczystych i chrupiących potraw w piekarniku z typowym smakiem potraw z grilla. Żebrowana strona jest szczególnie odpowiednia do mięs i serów. Gładka strona do ryb, owoców morza i warzyw.



### BN640

Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.



### GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



### GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



### KITH103

Zestaw do zwiększania wysokości (950 mm), do kuchni wolnostojącej Victoria (TR103)




### SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki



### SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C



































### TPKPLATE



Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

## Słowniczek oznaczeń

 <p>Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.</p>	 <p>A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.</p>
 <p>Instalacja w kolumnie</p>	 <p>Sterowanie pokrętłami</p>
 <p>Obwodowy system chłodzący</p>	 <p>Rozmrażanie przez podanie czasu: Funkcja ręcznego rozmrażania. Po zakończeniu ustawionego czasu trwania funkcja zatrzymuje się.</p>
 <p>Liczba szyb w drzwiach: 2 szyby</p>	 <p>Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby</p>
 <p>Klasa efektywności energetycznej</p>	 <p>Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.</p>
 <p>Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość. Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.</p>	 <p>Obieg powietrza + grzałka górna i dolna</p>
 <p>Grzałka górna i dolna</p>	 <p>Termoobieg</p>
 <p>Eco</p>	 <p>Grill</p>
 <p>Oświetlenie wnętrza</p>	 <p>Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłączy płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.</p>
 <p>Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.</p>	 <p>W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.</p>
 <p>Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.</p>	 <p>Podgrzewanie talerzy: funkcja do podgrzewania lub utrzymywania potraw w ciepłe. Umieścić blachę do pieczenia na najniższej półce i ułożyć naczynia do podgrzania.</p>

- 
- |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Komora piekarnika posiada dwa poziomy.                                                                                                                                                                                                    |  | Komora piekarnika posiada cztery poziomy.                                                                                |
|  | Komora piekarnika posiada 9 różnych poziomów gotowania.                                                                                                                                                                                   |  | Prowadnice teleskopowe: Łatwe w instalacji prowadnice teleskopowe znacznie ułatwiają wyciąganie potraw z piekarnika.     |
|  | Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów. |  | Uchylny grill można łatwo odzepić, aby w jednym prostym kroku przesunąć element grzewczy i wyczyścić pokrywę urządzenia. |
|  | Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.                                                                                                                    |  | Pojemność 36 l                                                                                                           |
|  | Pojemność 61 l                                                                                                                                                                                                                            |  | Pojemność 84 l                                                                                                           |

---

## Benefit (TT)

---

### **Płyta indukcyjna**

Technologia indukcyjna gwarantuje błyskawiczne nagrzewanie i wyjątkowo precyzyjną kontrolę temperatury.

Przy właściwych naczyniach indukcja staje się wyjątkowo intuicyjna, bezpieczna i natychmiast reaguje na regulację temperatury.

### **Czyszczenie parowe**

Po wlaniu wody do zagłębienia na dnie komory wytwarza się para, która zmiękcza zabrudzenia i ułatwia ich usunięcie.

Dodanie wody do zagłębienia na dnie komory generuje delikatną parę, która zmiękcza pozostałości i znacząco ułatwia czyszczenie wnętrza piekarnika.

### **Buttons control**

Easy and intuitive timer setting with a simple buttons

### **Prawdziwa konwekcja**

Najlepsze efekty gotowania dzięki równomiernej cyrkulacji gorącego powietrza.

Połączenie kilku wentylatorów i elementów grzewczych umożliwia równomierną cyrkulację ciepła, co przekłada się na szybsze i bardziej jednorodne rezultaty.

### **Multilevel cooking**

Several cooking levels allow maximum flexibility of use

### **Multilevel halogen light**

Internal halogen lighting on different levels guarantees excellent visibility

### **Tangential cooling**

New cooling system with tangential fan and airflow from the door to the splashback

### **Telescopic guides**

Easy extraction and safe insertion of trays into the oven thanks to telescopic guides

### **Adjustable height**

Cooker top flushed with the working area thanks to adjustable feet

### **Komora izotermiczna**

Perfekcyjne rezultaty pieczenia przy minimalnym zużyciu energii.

### **Cold door**

During any function, the external door glass is cold, avoiding any risk of burns

**AirFry (AIRFRY optional accessory)**

Lighter and tastier food thanks to airfry basket (optional accessory)

**BBQ (optional accessory)**

Barbecue cooking directly in the oven with the double-sided grill (BBQ optional accessory)

**Pizza stone (optional accessory)**

Baking with refractory stone for soft and crispy pizza and yeast products (STONE optional accessory)

**Pojedyncza turbina**

Wentylator z grzałką pierścieniową zapewnia równomierną cyrkulację gorącego powietrza, gwarantując doskonałe rezultaty pieczenia.