TR93GR

Rozmiar	90x60 cm
Liczba komór z etykietą energetyczną	2
Cavity heat source	Elektro
Rodzaj płyty	Gazowa
Typ głownego piekarnika	Termoobieg
Rodzaj drugiego piekarnika	Termoobieg
Sposób czyszczenia	Czyszczenie parowe
Kod EAN	8017709294243
Klasa efektywności energetycznej	A
Klasa efektywności energetycznej, drugi piekarnik	B



Linia wzornicza

Design	Victoria	**Pokrętła**	Victoria
Wykończenie panelu sterowania	Metal emaliowany	**Kolor pokręteł**	Stal nierdzewna
		Liczba pokręteł	10
Linia wzornicza	Victoria	**Kolor nadruku**	Srebrny
Logo	assembled 50's	**Wyświetlacz**	Elektroniczny z 5 przyciskami
Kolor	Niebieskoszary		
Położenie logo	Tylny panel+ Panel sterowania	**Drzwi**	Z panelem
		Rodzaj szkła piekarnika	Czarny
Wykończenie	Połysk	**Uchwyt**	Victoria
Tylny panel	Tak	**Kolor uchwytu**	Stal nierdzewna szczotkowana
Kolor płyty kuchennej	Czarny		
Materiał rusztów	Żeliwo	**Cokół**	Antracytowy
Rodzaj sterowania	Pokrętła		

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia 5

Funkcje pieczenia

Grzałka górna i dolna

Obieg powietrza

Termoobieg

ECO

Grzałka dolna + obieg powietrza

Pozostałe funkcje



Rozmrażanie przez podanie czasu

Funkcje czyszczenia



Czyszczenie parowe

Programy/ Funkcje pomocniczy piekarnik

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik	1

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik



Termoobieg

Programy/ Funkcje trzeci piekarnik

Liczba funkcji - trzeci piekarnik	1
Oświetlenie wnętrza - 3 piekarnik	
Grill	

Charakterystyka techniczna - Płyta



Liczba wszystkich stref grzejnych 6

Przedni lewy - Gaz - Ultra szybki (podwójny) - 4.20 kW
Tylny lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW
Przedni centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW
Tylny centralny - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW
Przedni prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW
Tylny prawy - Gaz - Szybki - 2.90 kW

Rodzaj palników gazowych	Standardowe	**Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu**	Tak
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle	Tak	**Nakładki na palniki**	Emaliowane, czarny mat

Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik



Liczba źródeł oświetlenia	1	**Liczba szyb w drzwiach**	3
Liczba wentylatorów	1	**Zimne drzwi**	1
Pojemność netto	61 l	**Termostat bezpieczeństwa**	Tak

Pojemność brutto	70 l
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean
Liczba poziomów pieczenia	4
Rodzaj prowadnic	Prowadnice metalowe
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe
Moc oświetlenia	40 W
Programator czasu gotowania	Start i Stop
Otwieranie drzwi	Na bok
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika	Tak
System chłodzący	Statyczny
Wymiary wnętrza komory (wxsxg)	316x460x412 mm
Kontrola temperatury	Elektromechaniczna
Moc grzałki dolnej	1200 W
Moc grzałki górnej	1000 W
Moc grzałki grilla	1700 W
Moc dużego grilla	2700 W
Moc grzałki pierścieniowej	2000 W
Rodzaj grilla	Elektryczny
Grill opuszczany	Tak

Opcje głównego piekarnika

Timer	Tak
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak
Minimalna temperatura	50 °C
Maksymalna temperatura	260 °C

Charakterystyka techniczna - Pomocniczy piekarnik



Pojemność netto - 2 piekarnik	62 l
Pojemność brutto	69 l
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean
Liczba poziomów pieczenia	9
Typ prowadnic	Prowadnice metalowe
Liczba źródeł oświetlenia	1
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe
Moc oświetlenia	40 W
Otwieranie drzwi	Na bok
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika	Tak
Liczba szyb w drzwiach piekarnika	2
Zimne drzwi	1
Termostat bezpieczeństwa	Tak
System chłodzący	Statyczny
Wymiary wnętrza komory (WxSxG)	605x275x370 mm
Kontrola temperatury	Elektromechaniczna
Moc grzałki pierścieniowej	2500 W

Opcje pomocniczego piekarnika

Minimalna temperatura	50 °C
Maksymalna temperatura	245 °C

Charakterystyka techniczna - Trzeci piekarnik



Pojemność netto	36 l
Pojemność brutto - 3 piekarnik	41 l
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean
Liczba poziomów pieczenia	2
Typ prowadnic	Prowadnice metalowe
Liczba źródeł oświetlenia	1
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe
Moc oświetlenia	40 W
Otwieranie drzwi	Do dołu
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika	Tak
Liczba szyb w drzwiach piekarnika	3
Zimne drzwi	1
Termostat bezpieczeństwa	Tak
System chłodzący	Statyczny
Wymiary netto wnętrza komory (hxwxd)	169x440x443 mm
Kontrola temperatury	Elektromechaniczna
Moc dużego grilla	2700 W
Rodzaj grilla	Elektryczny
Grill opuszczany	Tak

Opcje trzeciego piekarnika

Minimalna temperatura	50 °C
Maksymalna temperatura	260 °C

Akcesoria w standardzie Główny piekarnik



Żeliwna podstawka do WOKA	1
Żeliwna podstawka dla naczyń MOKA	1
Metalowe drabinki boczne	2
Głęboka blacha emaliowana (40 mm)	1
Ruszt do blachy	1
Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem	1

Akcesoria w standardzie Piekarnik pomocniczy




Ruszt z tylnym ogranicznikiem	3
Podstawka do podgrzewania naczyń	1

Akcesoria w standardzie trzeci piekarnik

Metalowe drabinki boczne	1	**Głęboka blacha emaliowana (40 mm)**	1

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	8300 W	**Dodatkowe możliwości podłączenia**	Uniwersalny
Natężenie prądu (A)	36 A	**Częstotliwość**	50/60 Hz
Napięcie	220-240 V	**Puszka elektroinstalacyjna**	5 biegunowy
Napięcie 2 (V)	380-415 V	**Wtyczka**	Nie

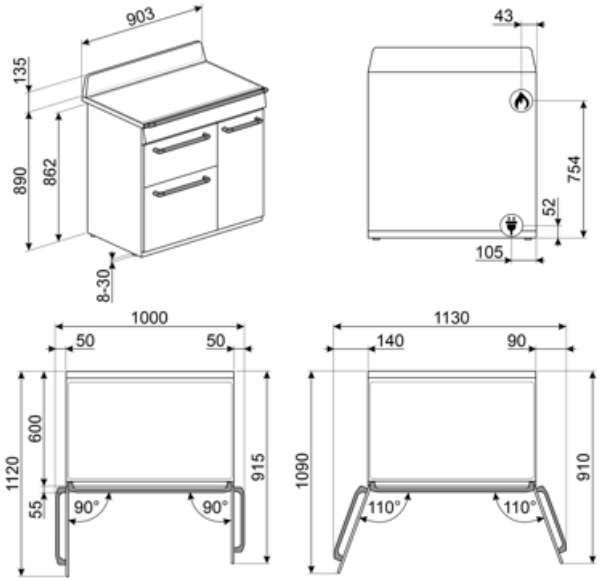

Kompatybilne Akcesoria



AIRFRY2

Blacha AirFry idealnie sprawdza się do tradycyjnego smażenia w piekarniku, z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i wygodnie przygotować potrawy takie jak frytki, warzywa czy ryby, zapewniając im doskonałe przyrumienienie i chrupkość.



BN620-1

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.



BNP608T

Blacha pokryta teflonem, 8 mm głębokości, do umieszczenia na ruszcie.



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



KITH93

Zestaw do zwiększania wysokości (94,5-96 cm), do kuchni wolnostojącej Victoria (TR93)



SFLK1

Blokada bezpieczeństwa



BBQ

Dwustronna płyta BBQ. Odpowiednia do odtwarzania soczystych i chrupiących potraw w piekarniku z typowym smakiem potraw z grilla. Żebrowana strona jest szczególnie odpowiednia do mięs i serów. Gładka strona do ryb, owoców morza i warzyw.



BN640

Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.



GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana




KIT1TR9N

Płyta przeciwtłuszczowa, 90x75 cm, do kuchni wolnostojącej Victoria (TR9), czarny



PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.



SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C

Słowniczek oznaczeń



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Klasa efektywności energetycznej



Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.



Instalacja w kolumnie



Obwodowy system chłodzący



Rozmrażanie przez podanie czasu: Funkcja ręcznego rozmrażania. Po zakończeniu ustawionego czasu trwania funkcja zatrzymuje się.



Liczba szyb w drzwiach: 2 szyby



Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby



Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.



Obieg powietrza + grzałka dolna



Obieg powietrza + grzałka górna i dolna



Grzałka górna i dolna



Termoobieg



Eco



Grill



Oświetlenie wnętrza



W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.



Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.



Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.



Podgrzewanie talerzy: funkcja do podgrzewania lub utrzymywania potraw w cieple. Umieścić blachę do pieczenia na najniższej półce i ułożyć naczynia do podgrzania.



Komora piekarnika posiada dwa poziomy.



Komora piekarnika posiada cztery poziomy.



Komora piekarnika posiada 9 różnych poziomów gotowania.



Prowadnice teleskopowe: Łatwe w instalacji prowadnice teleskopowe znacznie ułatwiają wyciąganie potraw z piekarnika.

Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów.

Uchylny grill można łatwo odczepić, aby w jednym prostym kroku przesunąć element grzewczy i wyczyścić pokrywę urządzenia.

Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.

Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.

Pojemność 36 l

Pojemność 61 l

Pojemność 62 l

Sterowanie pokrętłami

Benefit (TT)

Płyta gazowa

Gotowanie na gazie daje pełną kontrolę nad temperaturą, która reaguje natychmiast na każdą zmianę.

Termopara odcina dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia, zapewniając wyższy poziom bezpieczeństwa.

Czyszczenie parowe

Po wlaniu wody do zagłębienia na dnie komory wytwarza się para, która zmiękcza zabrudzenia i ułatwia ich usunięcie.

Dodanie wody do zagłębienia na dnie komory generuje delikatną parę, która zmiękcza pozostałości i znacząco ułatwia czyszczenie wnętrza piekarnika.

Sterowanie za pomocą przycisków

Łatwe i intuicyjne ustawianie timera za pomocą prostych przycisków.

Prawdziwa konwekcja

Najlepsze efekty gotowania dzięki równomiernej cyrkulacji gorącego powietrza.

Połączenie kilku wentylatorów i elementów grzewczych umożliwia równomierną cyrkulację ciepła, co przekłada się na szybsze i bardziej jednorodne rezultaty.

Wielopoziomowe pieczenie

Kilka poziomów pieczenia zapewnia maksymalną elastyczność użytkowania.

Oświetlenie halogenowe

Wewnętrzne oświetlenie halogenowe na różnych poziomach zapewnia doskonałą widoczność i pełną kontrolę nad przygotowywanymi potrawami.

Łatwo demontowane szyby

Łatwo demontowane szyby wewnętrzne pozwalają na dokładne czyszczenie całych drzwi.

Chłodzenie styczne

Nowy system chłodzenia z wentylatorem stycznym oraz przepływem powietrza od drzwi do tylnej osłony, zapewniający większe bezpieczeństwo i komfort użytkowania kuchenki.

Prowadnice teleskopowe

Łatwe wysuwanie i bezpieczne wsuwanie tac dzięki prowadnicom teleskopowym.

Zimne drzwi

Zewnętrzna szyba drzwi utrzymuje niską temperaturę w trakcie pracy urządzenia, co zapobiega poparzeniom.

AirFry

Kosz Airfry (akcesorium opcjonalne) pozwala przygotować lżejsze i bardziej chrupiące dania.

Adjustable height

Możliwość regulacji wysokości sprawia, że kuchnia wolnostojąca harmonijnie licuje się z blatem kuchennym.

BBQ

Pieczenie w stylu barbecue bezpośrednio w piekarniku dzięki dwustronnemu rusztowi (opcjonalne akcesorium BBQ).

Kamień do pizzy

Kamień do pizzy STONE umożliwia przygotowanie delikatnej, chrupiącej pizzy oraz wypieków drożdżowych.

Komora izotermiczna

Perfekcyjne rezultaty pieczenia przy minimalnym zużyciu energii.

Pojedyncza turbina

Wentylator z grzałką pierścieniową zapewnia równomierną cyrkulację gorącego powietrza, gwarantując doskonałe rezultaty pieczenia.