

TR93IGR2

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Bredd | 90x60 cm |
| Antal ugnar med energideklaration | 2 |
| Kavitets värmekälla | Elektrisk |
| Typ av häll | Induktionshäll |
| Huvudugn, typ | Termoventilerad ugn |
| Typ av extraugn | Termoventilerad ugn |
| Rengöringssystem huvudugn | Vapor Clean |
| EAN-kod | 8017709312398 |
| Energiklass | A |
| Energiklass, andra ugnen | B |




Estetisk linje


| | | | |
|--|------------------------|------------------|------------------------|
|  | | | |
| Estetik | Victoria | Kontrollvred | Smeg Victoria |
| Design | Victoria | Färg på vred | Rostfritt stål |
| Färg | Slate Grey | Antal vred | 9 |
| Finish | Högblank | Färg screentryck | Svart |
| Ytbehandling | Rostfritt stål | Typ av display | Elektronisk 5 knappar |
| kontrollpanel | | Lucka | Med panel |
| Logotyp | assembled 50's | Typ av ugnsglas | Svart |
| Position logga | Upstand+ Kommandopanel | Ugnshandtag | Smeg Victoria |
| Bakkantslist | Ja | Färg på handtag | Borstat rostfritt stål |
| Färg på ram runt häll | Svart emalj | Sockel | Antracit |
| Typ av kontroller | Vred | | |

Program/funktioner


Antal tillagningsfunktioner 5
Traditionella tillagningsfunktioner



Övriga funktioner



Rengöringsfunktioner



 Vapor Clean

Program/funktioner - extraugn

Tillagningsfunktioner i ugn 2 1
Traditionella ugnsfunktioner i ugn 2

 Varmluft

Program/funktioner - tredje ugn

Antal funktioner - tredje ugn 1
Ugnsbelysning 
Stor grill 

Tekniska egenskaper - häll



Totalt antal kokzoner 5

Vänster fram - Induktion-enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm

Vänster bak - Induktion-enkel - 1.40 kW - - Ø 18.0 cm

Mitten - Induktion-enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 27.0 cm

Höger bak - Induktion-enkel - 1.40 kW - - Ø 18.0 cm

Höger fram - Induktion-enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm

Automatisk avstängning vid överhettning Ja **Markering för minsta storlek av kokkärl** Ja

Kokkärlsavkänning Ja **Indikator för vald zon** Ja

Tekniska specifikationer - huvudugn



| | | | |
|--|------------------|--|------------------|
| Antal ljuskällor | 1 | Avtagbar innerlucka | Ja |
| Antal fläktar | 1 | Antal glas i ugnsluckan | 3 |
| Nettovolym 1:a ugn | 61 l | Antal värmereflekterande glas i lucka | 1 |
| Bruttovolym 1:a ugn | 70 l | Säkerhetstermostat | Ja |
| Material ugn | Ever Clean emalj | Nettomått på ugnens insida (HxBxD) | 316x460x412 mm |
| Antal hyllplan | 4 | Inställning av temperatur | Elektromekaniskt |
| Typ av hyllplan | Metallstegar | Effekt undervärme | 1200 W |
| Typ av ljuskälla | Halogenlampor | Effekt övervärme | 1000 W |
| Effekt lampa | 40 W | | |
| Programmering av tillagningstid | Start/stopp | | |
| Luckhängning | Sidohängd | | |

| | | | |
|----------------------|----|----------------------------------|-----------|
| Avtagbar lucka | Ja | Grillelement | 1700 W |
| Innerlucka i helglas | Ja | Värmeelement bred grill - effekt | 2 700 W |
| | | Effekt varmluftselement | 2 000 W |
| | | Typ av grill | Elektrisk |
| | | Nedvikbart grillelement | Ja |

Alternativ för huvudugn

| | | | |
|-------------|----|----------------|--------|
| Timer | Ja | Min temperatur | 50 °C |
| Koktidslarm | Ja | Max temperatur | 245 °C |

Tekniska specifikationer - extraugn



| | | | |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| Antal fläktar | 1 | Avtagbar lucka | Ja |
| Nettovolym 2:a ugn | 62 l | Innerlucka i helglas | Ja |
| Bruttovolym 2:a ugn | 69 l | Avtagbar innerlucka | Ja |
| Material ugn | Ever Clean emalj | Antal glas i ugnslucka | 1 |
| Antal hyllplan | 9 | Antal värmereflekterande glas i lucka | 1 |
| Typ av hyllplan | Metallstegar | Skyddstermostat | Ja |
| Antal ljuskällor | 1 | Kylsystem | Tangential |
| Typ av ljuskälla | Halogenlampor | Nettomått på ugnens insida (HxBxD) | 605x275x370 mm |
| Effekt lampa | 40 W | Temperatur | Elektromekaniskt |
| Luckhängning | Sidohängd | Varmluft - effekt | 2500 W |

Alternativ för extraugn

| | | | |
|--------------------|-------|--------------------|--------|
| Minimum temperatur | 50 °C | Maximum temperatur | 245 °C |
|--------------------|-------|--------------------|--------|

Tekniska specifikationer - tredje ugnen



| | | | |
|----------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| Nettovolym 3:e ugn | 36 l | Avtagbar innerlucka | Ja |
| Bruttovolym 3:e ugn | 41 l | Antal glas i ugnslucka | 3 |
| Material ugn | Ever Clean emalj | Antal värmereflekterande glas i lucka | 1 |
| Antal hyllplan | 2 | Säkerhetstermostat | Ja |
| Typ av hyllplan | Metallskenor | Kylsystem | Tangential |
| Antal ljuskällor | 1 | Nettomått på ugnens insida (HxBxD) | 169x440x443 mm |
| Typ av ljuskälla | Halogenlampor | Temperatur | Elektromekaniskt |
| Effekt lampa | 40 W | Stor grill - effekt | 2700 W |
| Lucköppning | Underhängd | Typ av grill | Elektrisk |
| Avtagbar lucka | Ja | | |
| Innerlucka i helglas | Ja | | |

Nedvikbart grillelement Ja

Alternativ för tredje ugn

Min temperatur 50 °C Max temperatur 260 °C

Standardtillbehör - huvudugn och häll



| | | | |
|------------------------|---|----------------------------------|---|
| Galler med bakre stopp | 2 | Ugnsgaller | 1 |
| Ugnsplåt, 40 mm | 1 | Delvis utdragbara teleskopskenor | 1 |

Standardtillbehör - extraugn




| | | | |
|------------------|---|-----------------|---|
| Galler med stopp | 3 | Tallriksvärmare | 1 |
|------------------|---|-----------------|---|

Standardtillbehör - tredje ugn

| | | | |
|------------------------|---|-----------------|---|
| Galler med bakre stopp | 1 | Ugnsplåt, 40 mm | 1 |
|------------------------|---|-----------------|---|

Elektrisk anslutning

| | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------------------|------------------|
| Anslutningseffekt | 15000 W | Längd på kabel | 150 cm |
| Ström | 42 A | Typ av sladd | Ja, 2- och 3-fas |
| Spänning | 220-240 V | Frekvens | 50 Hz |
| Spänning (V) | 380-415 V | Typ av kopplingsplint | 5 Polig |
| Typ av elkabel som installerats | Ja, 1-fas | | |

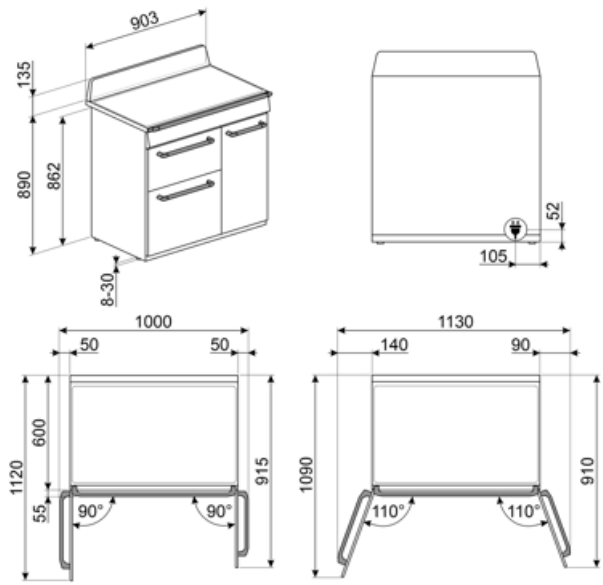

Tillbehör ingår ej



BN620-1

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 20 mm. Idealisk för tillagning av huvudrätter och smakfulla desserter för att nå maximalt resultat avseende tillagning och smak.



BNP608T

Teflonbelagd bakplåt, 8mm djup. Placeras på ugnsgaller.



GTP

Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



KIT1TR9N

Stänkskydd, 90x75 cm lämplig för TR9 Victoria spisar, svart



KITH93

Höjningskit (950 mm), passar TR93-spisar




PALPZ

Pizzaspade med fällbart handtag. Dimensioner: B:31,5 x H:32,5. Enkel att använda och förvara. Idealisk för bakning och servering av pizza och andra bakverk på ett säkert och professionellt sätt.



SFLK1

Luckspärr till inbyggnadsugnar



BN640

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 40mm. Perfekt för huvudrätter som stekar och fisk för att behålla vätskan i maten. Också idealisk för exprementering av lättare krispigare tillbehör.



GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramispisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



GTT

Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



KIT600TR93

Täcklist för spisens baksida, passar TR93 Victoria-spisar




KITP65TR93

Fördjupningskit (650 mm), passar TR93-spisar



SCRIP

Hällskrapa för keramiska hållar



SMOLD

7st silikonformar för glass, isglass, praliner, iskuber, eller matportioner. Klarar temperaturer från -60°C till +230°C

STONE

Rektangulär eldfast sten som är idealisk för pizzabakning och ger samma resultat som vedeldade ugnar. Kan även användas för brödbak, foccaccia och andra recept som pajer, mördegspajer eller kakor. Mått L 42 x H 1,8 x D 37,5 cm.





























TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag. |  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |
|  | Installation i stapel |  | Luftkylsystem: för att säkerställa en säker yttemperatur. |
|  | Produktens energimärkning, mätt från A +++ till D / G beroende på produktkategori. |  | Tina efter tid: med denna funktion bestäms tiden för upptining av livsmedel automatiskt. |
|  | 3 Skikt glas i luckan |  | ECO-logic: alternativet låter dig begränsa apparatens energianvändning med verklig energibesparing. |
|  | Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar. |  | Bas med fläkthfunktion: enbart kombinationen av fläkt och nedre värmeelement gör det möjligt att snabbare avsluta tillagningen av rätter som redan tillagats på ytan men inte inuti. Detta system rekommenderas för att avsluta tillagningen av livsmedel som redan är väl tillagade på ytan men inte på insidan och som därför kräver en måttligt högre värme. Perfekt för alla typer av maträtter. |
|  | Fläkt med övre och nedre element: Elementen i kombination med fläkten bidrar till att ge mer jämn värme, en liknande metod som konventionell tillagning, så förvärmning krävs. Mest lämplig för föremål som kräver långsam tillagning |  | Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc. |
|  | Varmluft: Kombinationen av fläkten och det ringelementet runt det ger en varmluftstillagning. Detta ger många fördelar inklusive ingen förvärmning om tillagningstiden är mer än 20 minuter, ingen smaköverföring vid tillagning av olika livsmedel samtidigt, mindre energi och kortare tillagningstider. Bra för alla typer av mat. |  | ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat. |
|  | Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon. |  | Belysning |
|  | Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken. |  | Induktion: Funktionen i dessa hållar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan. |
|  | Innerlucka helt i glas: Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren. |  | Innerluckan i glas: kan enkelt avlägsnas för rengöring. |
|  | Sidobelysning: Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen. |  | Tallriksuppvärmning: funktion för uppvärmning eller varmhållning av maträtter. Placera bakplåten på den nedersta hyllan och stapla rätterna som ska värmas upp. |

-
- | | |
|---|---|
|  Ugnsutrymmet har 2 olika matlagningsnivåer. |  Ugnsutrymmet har 4 olika matlagningsnivåer. |
|  Ugnsutrymmet har 9 olika matlagningsnivåer. |  Teleskopskenor: gör det möjligt att dra ut rätten och kontrollera den, utan att behöva ta ut den helt från ugnen. |
|  Elektronisk kontroll: Gör det möjligt att bevara temperaturen inne i ugnen med en precision på 2–3 °C. Därmed går det att tillaga måltider som är väldigt känsliga för temperaturförändringar, som mjuka kakor, souffléer och puddingar. |  Nedvikbart grillelement: den nedvikbara grillen kan lätt hakas av för att flytta värmeelementet och rengöra apparatens överdel i ett enkelt steg. |
|  Ångrengöring: en enkel rengöringsfunktion som använder ånga för att lösgöra avlagringar i ugnsutrymmet. |  Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter. |
|  Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter. |  Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter. |
|  Kontrollvred | |

Benefit (TT)

Induktionsspis

Induktion ger snabb matlagning och noggrann temperaturkontroll

Tack vare användning av lämpliga kokkärl är induktion enkelt att använda och upprätthålla, säkert och responsivt.

Vapor Clean

Genom att fylla på vatten i en fördjupning i botten av kaviteten genereras ånga. Ångan mjukgör resterna och gör det enklare att avlägsna dem.

Genom att fylla på vatten i en fördjupning i botten av kaviteten genereras ånga. Ångan mjukgör resterna och gör det enklare att avlägsna dem.

Knappkontroll

Enkel och intuitiv timerinställning med enkla knappar

Sann konvektion

De bästa matlagningsresultaten garanteras tack vare ventilerat, cirkulärt flöde

Flera fläktar och värmeelement garanterar ett perfekt, aerodynamiskt värmeflöde vilket möjliggör en homogen och snabbare tillagning inne i ugnskaviteten.

Matlagning på flera nivåer

Flera matlagningsnivåer möjliggör maximal användningsflexibilitet

Halogenbelysning på flera nivåer

Intern halogenbelysning på olika nivåer försäkrar utmärkt synlighet

Borttagbart innerglas

Luckans inre glas är enkla att ta bort för komplett rengöring

Teleskopskenor

Enkelt uttag och säker insättning av bleck i ugnen tack vare teleskopskenor

Isotermisk kavitet

Den bästa matlagningsprestandan vid högsta energieffektivitet

Kall lucka

Det yttre glaset i luckan är kallt under alla funktioner, vilket undviker alla typer av brännskador

AirFry (LUFTFRITÖS valfritt tillbehör)

Lättare och mer smakrik mat tack vare luftfritöskorgen (valfritt tillbehör)

Grill (valfritt tillbehör)

Grilla direkt i ugnen med den dubbelsidiga grillen (Grill är ett valfritt tillbehör)

Pizzasten (alternativt tillbehör)

Baka med pizzasten och få mjuka, knapriga pizzor och jästprodukter (STEN valfritt tillbehör)

Justerbar höjd

Spishäll i samma plan som köksbänken, tack vare justerbara fötter

Enkel turbin

Ugnen har en fläkt utrustad med ett cirkulärt värmeelement vilket möjliggör matlagning med roterande värme