

UD510DS

Familia	Lavavajillas
Tipología	Undercounter dishwashers
Dimensiones de la cesta	500x500 mm
Panel de control	Línea Fácil 2016
Wash pump	Standard
Conexión eléctrica	400 V 3N~ / 12 A / 5,2 kW / 50 Hz
Product dimensions (WxDxH)	600x600x822 mm



Distribución

Industries	Hoteles; Ristoranti / Catering; QSR
-------------------	--

Estética

Color Led	Verde	Serie	Easyline
------------------	-------	--------------	----------

Características técnicas

Water consumption per cycle	3,2 l	Dosificador de detergente peristáltico	Si, manual
Entrada de agua	5°C	Dosificador de detergente peristáltico	Si, manual
Max. inlet temperature	60°C	Altura útil de carga	400 mm
Dureza máxima del agua	54°f - 30°dH	Profundidad puerta abierta	1020 mm
Entrada de agua	2,5-6 bar / 250-600 kPa		

Programas

Programs	6 programas automáticos; 1 programa completamente personalizable; Programas de autolimpieza
Program options	Aclarado extra; Ciclo de agua limpia
Máximo cesto / hora	51
Máximo platos / hora	918

Conexión eléctrica

Tank heating element power	2000 W	Conexión por defecto	5200 W
Boiler heating element power	4500 W	Opción de conexión eléctrica	230 V 3~ / 15 A / 5,2 kW / 50 Hz; 220 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 13 A / 2,9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 17 A / 3,7 kW / 50 Hz
Wash pump power	290 W		

Interface

Pantalla	8 dígitos	Alerta falta de detergente	Sí
Número de botones	5	Alerta de progreso del ciclo	Sí
Botón ON/OFF	Sí	Alerta de fin de ciclo	Sí
Alerta de sal	Sí	Diagnostico manual	Sí
Alerta de falta de abrillantador	Sí		

Construcción

Cuba	Profundidad del dibujo	Guías de estante	En relieve
Construcción de la cuba	Pared Doble	Hood elevation system	Manual
Material de la cuba	Acero inoxidable AISI 304	Bomba de desagüe	Sí
Panel trasero	Galvanizado	Capacidad de la cuba	11 l
Puerta equilibrada	Sí	Volumen del calderín	6 l
Upper wash system	Un brazo rociador para lavado y un brazo rociador para aclarado, de acero inoxidable.	Clase de protección	IPX4
Lower wash system	Un brazo rociador para lavado y un brazo rociador dividido para aclarado, de acero inoxidable.	Adjustable feet	Sí
Filtro de la cuba	Acero inoxidable	Profundidad de carga	600 mm
Junta de la puerta	En 3 lados		

Equipo accesorios incluidos

Cesta de platos	PB50D01	Tubería de suministro de agua	Si - 2m
Cesta de cubiertos	PHOOS02	Tubo de desagüe	Si - 2m
Cesta plana	1x PB50G02		


Equipamiento

Bomba de desagüe	Sí	Stand-by system	Sí
Peristaltic detergent dispenser	Si, control electrónico	Option for auto daily switch on	Si, por defecto desactivado
		Contador de ciclos	Sí

Peristaltic rinse-aid dispenser	Si, control electrónico	Renovación parcial del agua en el tanque e incorporación bomba de drenaje	Sí
Nivel de productos químicos	Si, opcional KITSONLIV	Diámetro del tubo de entrada de agua	Si - 1,5m
Dosificación de productos químicos	gr/lt	Diámetro del tubo de desagüe	Si - 2m
Descalcificador incorporado	Sí	Dosificador de detergente peristáltico	Si, manual
Rinse boiler Thermostop system	Yes - default	Dosificador de detergente peristáltico	Si, manual
Wash tank Thermostop system	Sí		
Wash pump soft start system	Sí		

Datos logísticos

Código EAN	8017709234775	Peso neto	57,000 kg
Packed product dimensions (WxDxH)	990x660x700 mm	Peso bruto (kg)	65,000 kg

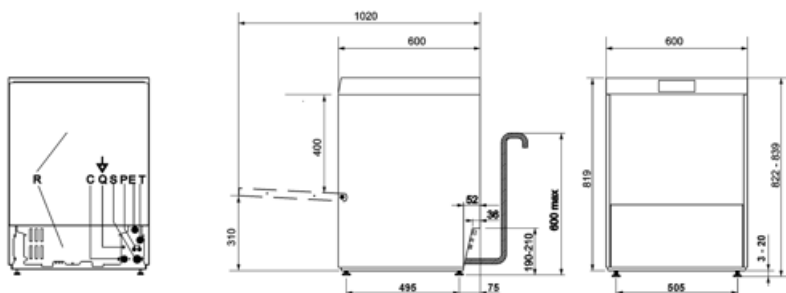

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Accesorios Compatible




KITDETKCC500

Kit for detergent (1l) and rinse aid (1l) storage for double wall models




KITSONLIV

Probe level kit



PB50D01

Cesta de polipropileno para 18 platos, 500x500x105 mm



PB50G02

Cesta universal de polipropileno de fondo plano, 500x500x170 mm



PHOOS01



PHOOS02



WB50G01

Cesta de alambre universal con fondo plano, 500x500x123 mm



WB50G02

Cesta de alambre para vasos de 90 mm de diámetro máximo con fondo inclinado, 500x500x170 mm



WB50G03

Cesta de alambre para vasos de 72 mm de diámetro con fondo inclinado, 500x500x235 mm



WB50G04

Cesta de alambre para vasos de 135 mm de diámetro máximo, con fondo inclinado, 500x500x170 mm



WB50PG5

Wire basket with flat bottom for 25 plastic glasses, dim. (WxDxH) 500x500x260 mm



WB50T02

Cesta de alambre para 7 bandejas GN1/1 h 20 mm, 500x500 mm



WH00S01



WS5

Estructura inferior para lavavasos 500, 595x595x490 mm

Symbols glossary



SUITABLE FOR GASTRONORM TRAY



HTR RINSING SYSTEM



MAX. USABLE HEIGHT 400mm



5 STAGE FILTER

Benefit (TT)

Balanced door

Effortless opening and closing

The counterbalanced door is designed to ensure smooth and effortless opening and closing, providing high user convenience. Additionally, it can be locked in a halfway position, a particularly useful feature for promoting natural drying at the end of the workday, enhancing overall hygiene and preventing the buildup of residual moisture.

5-stage system

Deep cleaning and spotless washes with the patented filtration system

The innovative Smeg filtration system consists of 5 stages to completely eliminate all impurities: the 1st stage captures larger food residues; in the 2nd and 3rd stages, finer particles are captured at this filtration stage; the 4th stage features a pre-filtration grid to prevent debris from entering the tank and clouding the water. Finally, the last stage is designed to further protect the washing and draining pumps from any debris that may accidentally enter the tank during filter cleaning.

Cuba moldeada

Rendimiento de lavado superior y mayor comodidad de limpieza gracias a fondos de cuba y guías de cestas moldeados.

Los lavavajillas Smeg están diseñados con cuba moldeada y guías para las cestas. La ausencia de bordes afilados garantiza un flujo de lavado optimizado, asegurando higiene y un rendimiento de limpieza impecable. Además, este diseño innovador simplifica la limpieza del aparato, reduciendo la necesidad de intervenciones de mantenimiento.

Integrated softener

Effective water treatment for consistently sparkling glasses

The integrated continuous regeneration water softener ensures effective water treatment, enhancing washing performance and preserving the machine's operational lifespan. The resin regeneration process takes place during the wash cycle without interruptions, providing constant control over water hardness. This system prevents limescale buildup, maximises detergent efficiency, and guarantees spotless results on glassware and dishes.

Integral double-skin

Thermal and acoustic insulation guaranteed

The double-skin design of undercounter dishwashers is engineered to optimise energy efficiency by minimising heat loss and accelerating water heating, resulting in lower energy consumption and faster start-up times. Additionally, it provides effective sound insulation, helping to reduce noise levels and ensuring a quieter, more comfortable working environment for staff.

Drain pump

Partial water replacement during the wash cycle for clean and hygienic dishes

The standard drain pump, equipped with a partial water exchange system, ensures that the dirtiest water is automatically removed at every wash cycle. This mechanism allows for continuous renewal of the water used, ensuring that each phase of the washing process is carried out with clean water. The result is optimal dishwashing performance, with outstanding efficiency and an impeccable level of hygiene.

Soft-start system

Effective management of the washing pump to protect your glassware

The Soft-Start function initiates the wash cycle gently and gradually, progressively increasing the water pressure. This system has been designed to provide optimal protection for the most fragile items, such as crystal glasses, significantly reducing the risk of chipping or damage. At the same time, it ensures excellent cleaning performance, combining efficiency and safety in every wash cycle.

Hood lift

Unprecedented comfort with the patented lifting system

The new ergonomic handle, combined with the patented lifting system, minimises the effort required to open and close the hood, limiting it to just 2.5 kg. This system ensures an exceptionally smooth and lightweight operation, helping to protect the operator's health and well-being, even during extended use.