

UW5757D

Famiglia	Lavastoviglie professionale
Sottofamiglia	Lavautensili
Tipologia	Lavautensili
Stoviglie	Piatti e tazze; Posate; Teglie EN 600x400; Teglie GN1/1; Utensili
Dimensioni cesto	570x570 mm
Pompa di risciacquo	HTR system
Pompa di lavaggio	Standard
Collegamento elettrico di default	400 V 3N~ / 22,7 A / 9,0 kW / 50 Hz
Dimensioni del prodotto (LxPxH)	685x750x1710 mm



Destinazione

Settori	Hotel; Ristoranti / Catering; Panetterie / Pasticcerie; Industria alimentari; Ospedali / Case di riposo; Grande distribuzione organizzata; Ristorazione collettiva; Ristorazione commerciale ; Macellerie / Gastronomie
----------------	---

Estetica

Colore digit display	Rossi
-----------------------------	-------

Caratteristiche Tecniche

Opzione lavaggio teglie	Sì	Portata detergente	1,5 l/h
Consumo di acqua per ciclo	5 l	Portata brillantante	0,4 l/h
Temperatura di lavaggio (min-max)	60 °C	Luce utile di lavaggio	650 mm
Temperatura di risciacquo (min-max)	78°C	Altezza porta aperta	1985 mm
Temperatura min. acqua di alimentazione	5°C	Profondità massima a porta aperta	1110 mm
Temperatura max acqua di alimentazione	50°C	Altezza massima lavaggio senza cesto	650 mm

Durezza max acqua di alimentazione 12°f - 7°dH

Programmi

Tabelle programmi	Lavautensili
Programmi Lavautensili	Breve - 2"; Lungo - 4"; Infinito
Produttività max oraria - Cesti	30

Collegamento Elettrico

Potenza resistenza vasca	4500 W	Potenza installata di default	9000 W
Potenza resistenza boiler	7500 W	Convertibile in	230 V 3~ / 39,5 A / 9,0 kW / 50 Hz
Potenza pompa di lavaggio	1600W	Spina	No

Interfaccia

Display	4 digit	Indicatore On/Off	Sì
Numero pulsanti	3		

Costruzione

Vasca	Con base stampata	Filtro	Sistema di filtraggio a 2 stadi
Costruzione	Monoparete	Capacità vasca	36 l
Materiale vasca	Acciaio AISI 304	Capacità boiler	12 l
Pannello posteriore	Zincato	Tipologia boiler	Boiler atmosferico
Sistema di lavaggio superiore	Un irroratore lavaggio e uno risciacquo sdoppiato in acciaio	Rumorosità	LpA<70 dB(A)
Sistema di lavaggio inferiore	Un irroratore di lavaggio a 3 bracci e uno di risciacquo sdoppiato in acciaio	Classe di protezione	IPX4
Filtro vasca	Acciaio	Piedini regolabili	Sì
Guide cesto	Saldate	Altezza massima dello scarico da terra	800 mm

Dotazione accessori Inclusi

Cesto universale	1x WB5757G01	Tubo di scarico	Sì - 2m
Tubo di carico	Sì - 2,5 m		


Dotazioni

Dosatore detergente peristaltico	a regolazione manuale	Diametro tubo di carico DN15 - 1/2"
		Diametro tubo di scarico DN20-G 3/4"

Dosatore brillantante peristaltico	a regolazione manuale	Lunghezza tubo detergente (rosso)	2,2 m
Thermostop boiler	Sì - default	Lunghezza tubo brillantante (blu)	2,2 m
Sistema Soft Start	Sì		
Break tank	Sì		

Informazioni Logistiche

Codice EAN	8017709207946	Peso netto	135,000 kg
Dimensioni del prodotto imballato (LxPxH)	1910x860x820 mm	Peso lordo	161,000 kg

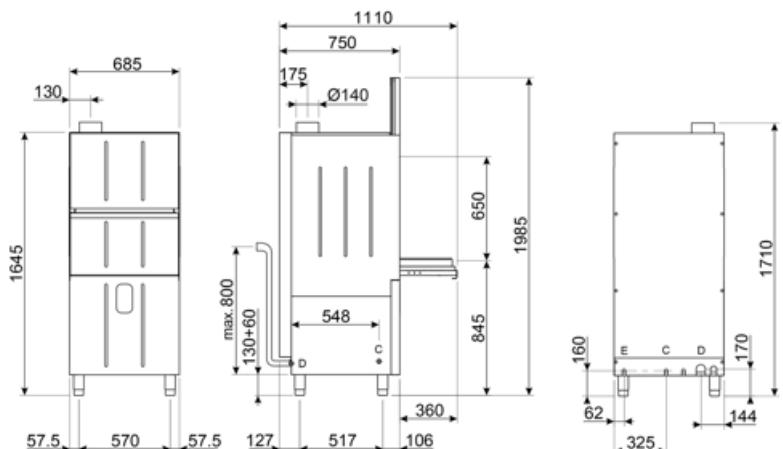

D = SCARICO 1 1/2", VIDANGE 1 1/2", DRAIN 1 1/2", ABFLUSS 1 1/2", DESAGÜE 1 1/2", CIBB 1 1/2"

C = CARIMENTO ACQUA 1/2" GAS, CHARGEMENT EAU 1/2" GAZ, WATER INLET 1/2" GAS, ZUFLUSS 1/2" GAS, CARGA AGUA 1/2" GAS, HAUBO BOJIM 1/2" GAS

E = ALLACCIMENTO ELETTRICO, BRANCHEMENT ELECTRIQUE, ELECTRIC CONNECTION, ELEKTRISCHER ANSCHLUSS, CONEXION ELECTRICA, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Accessori Compatibili

WB5757G01



Cesto universale con fondo piano, dim.
(LxPxH) 570x570x140 mm

WB5757T01



Cesto in acciaio per 5 teglie GN1/1 e
EN 600x400, dim. (LxPxH)
570x570x255 mm

WB5757T02



Cesto in acciaio per 8 teglie GN1/1 e EN
600x400 mm dim. (LxPxH)
570x570x255 mm

WH00B02



Blocco per sac à poche

WH00S02



Cestino porta utensili, dim. (LxPxH)
150x150x250 mm

Glossario simboli

 LAVAGGIO TEGLIE EURONORM

 LAVAGGIO TEGLIE GASTRONORM

 SISTEMA DI RISCIAQUO HTR

 LUCE UTILE DI LAVAGGIO 640mm

Benefit

Interfaccia

Pannello di controllo con tasti elettronici

Il pannello di controllo elettronico è dotato di un'interfaccia intuitiva con pulsanti soft-touch, che permettono di selezionare facilmente uno dei tre programmi di lavaggio: breve, medio o intenso. Sono inoltre presenti pulsanti per l'accensione, la selezione e l'avvio del ciclo. Il display fornisce un monitoraggio in tempo reale della temperatura di vasca e boiler, oltre alla diagnostica, garantendo un controllo immediato e senza sforzo delle principali funzioni.

Sistema a 2 stadi

Sistema di filtraggio a due stadi per garantire un'azione di lavaggio ottimale e la massima purezza dell'acqua

Il sistema di filtraggio è realizzato interamente in acciaio inox AISI 304, garantendo massima resistenza, durabilità e protezione dalla corrosione. È composto da due stadi di filtraggio: il primo consiste in una griglia che impedisce ai residui di sporco di penetrare nella vasca, evitando così l'intorbidimento dell'acqua; il secondo serve a proteggere le pompe di lavaggio, trattenendo eventuali detriti che possono accidentalmente entrare nella vasca durante la pulizia dei filtri.

Sistema HTR

Temperature e pressioni sempre costanti per una pulizia delle stoviglie uniforme ed efficace

Grazie al sistema HTR (High Temperature Rinse) ed alla presenza del boiler atmosferico unito al Thermostop, l'acqua fredda di alimentazione non entra nel boiler durante il risciacquo, garantendo una temperatura di risciacquo costante in base all'impostazione del programma. Il sistema HTR mantiene l'acqua calda per un'igienizzazione profonda e un'asciugatura rapida, garantendo una pressione costante per una pulizia uniforme ed efficace.

Porta

Porte sdoppiate e bilanciate per il massimo dell'ergonomia

Le porte sdoppiate e bilanciate sono state progettate con l'obiettivo di ottimizzare l'ergonomia durante le operazioni di carico e scarico degli utensili. Il loro design consente un utilizzo più agevole, riducendo al minimo lo sforzo fisico richiesto all'operatore. Questo contribuisce a migliorare l'efficienza del lavoro, garantendo al contempo un maggiore comfort e sicurezza nell'ambiente operativo.

Sistema Soft-start

Gestione efficace della pompa di lavaggio per la protezione dei tuoi cristalli

La funzione Soft-Start avvia il ciclo di lavaggio in modo delicato e graduale, aumentando progressivamente la pressione dell'acqua. Questo sistema è stato progettato per proteggere al meglio le stoviglie più fragili, come i bicchieri in cristallo, riducendo significativamente il rischio di scheggiature o danni. Allo stesso tempo, assicura prestazioni di pulizia eccellenti, coniugando efficacia e sicurezza in ogni ciclo di lavaggio.