

# VSTR50BRX

Keittiöaltaan materiaali  
Altaan tyyppi  
Altaiden määrä  
EAN-koodi

Ruostumaton teräs  
Yksi puristettu allas  
1  
8017709303020



## Estetiikka



Estetiikka	Universaali	Kalusteeseen sijoitettava	Alle asennettava
Väri	Messinki	Logo	Kohokuvioitu
Pinnan viimeistely	Harjattu PVD	Hanan paikka	Ei hanapaikkaa
Sarja	Mira		

	Altaan tyyppi	Altaan mitat, L x K x S (mm)	Altaan leveys (mm)	Altaan kulman säde	Ylivuotoallas	Siivilän paikka altaassa	Altaan siivilän mitat
Kulho	Vähimmäissäde	500 x 400 x 200	200	15	Kyllä, pinta-asennettava	Seinän sijainti	3,5"

## Tekniset ominaisuudet




PVD-pinnoitteen ominaisuudet	Päällystyspaksuus, Ympäristöystävällinen, Helppo puhdistaa, Hypoallergeeninen	Hanan aukon halkaisija	35 mm
Tuotteen mitat (mm)	200x542x442 mm	Kiinnikkeiden määrä	8
Leikkauksen mitat alle tason alle asennuksessa (mm)	404*504 mm	Kiinnikkeiden tyyppi	Alle kiinnitettävä kiinnike
Kalusteisiin sijoitettava	60 cm		

## Mukana tulevat lisävarusteet

Asennussarja

Siivilä, Sifoni ja DW-liitte,  
Kiinnikkeet

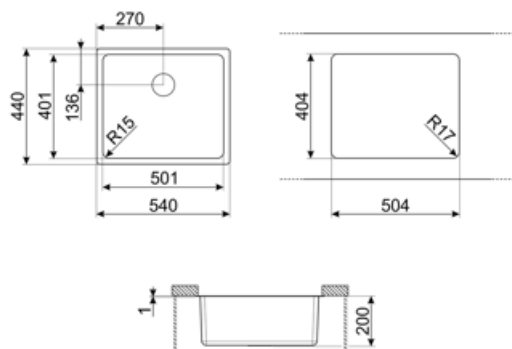

## Compatible Accessories



**3712**

Yhden altaan pesualtaan vesilukko  
(astianpesukoneliitäntä sisältyy)



**DB34**

Ruostumattomasta teräslangasta  
valmistettu kori altaille, joiden mitta  
340\*400 mm



**KITFD075**

Jätemylly 0,75 HV Moottori: 3/4  
hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa  
3 1/2":n jäteputki



**3713**

Kahden altaan pesualtaan vesilukko  
(astianpesukoneliitäntä sisältyy)



**KITFD050**

Jätemylly 0,5 HV Moottori: 1/2  
hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin,  
joissa 3 1/2":n jäteputki



**KITFD100**

Jätemylly 1 HV Moottori: 1  
hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin,  
joissa 3 1/2":n jäteputki

---

## Alternative products

---



**VSTR50CUX**








Väri: Kupari



**VSTR50DKX**

Väri: Tumma ruostumaton teräs

## Symbols glossary

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Kaapin leveys, jota tarvitaan altaan asennukseen  |  | Altaan syvyys - mallikohtaisesti syvyys voi olla 13–24,5                               |
|  | Asennus keittiötason alapuolelle: Allas kiinnitetään keittiötason alapuolelle, mikä lisää työpinta-alaa ja altaan syvyyttä. |  | Pinnoitteen paksuus 0,2– 2 mm  |
|  | Helppo puhdistaa  |  | PVD-käsittelyn valmistusprosessi on 100-prosenttisesti vihreä ja ympäristöystävällinen |
|  | PVD-pinnoitteet ovat hypoallergeenisia ja soveltuvat käytettäväksi ruoan kanssa   |   |  |

---

## Benefit (TT)

---

### Yksittäinen kulho

Yksittäinen kulho lisää muunneltavuutta, kapasiteettia ja tilan optimointia